

Healthy Business

Dustcontrol

®



Dustcontrol - Technology for Healthy Business

Att få bort damm från arbetsplatsen är inte bara en arbetsmiljö- och hälsofråga. Det är också en affärsfråga. Ju renare arbetsmiljö, desto bättre blir slutresultatet. Vi kallar det för Healthy Business.

Erbjudande

Dustcontrol tillverkar mobila industri- och byggdammsugare, fasta suganläggningar samt kringutrustningar och tillbehör. Vi hjälper företag över hela världen till renare arbetsmiljö och vår utvecklingsavdelning och produktion finns i Sverige.

Med utrustning från oss suger du upp damm, rök, spån, oljespill och andra ohälsosamma partiklar redan vid källan. Resultatet blir en effektiv produktion, på flera områden. En hälsosam arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro, effektivare produktion, färre driftstopp och bättre produktionskvalitet.

Vi finns i många olika typer av branscher, som alla har behov av en ren arbetsmiljö. Dustcontrol har ett komplett sortiment av produkter och tillbehör som passar både små och stora företag. T ex. levererar vi avancerade renrumslösningar till läkemedels- och elektronikindustrin, mobila stoftavskiljare i olika storlekar för bygg- och uthyrningsföretag, centrala sugsystem till stora tidningstryckerier och fordonsindustrier.

Alla våra system är unika och anpassade efter de enskilda företagens speciella förutsättningar.



Kundnära

Dustcontrol grundades 1972 med idén att tillverka sugsystem som fångar damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan. Ett nära samarbete med våra kunder leder till att vi alltid är uppdaterade på krav, regler och arbetsförhållanden som finns på olika arbetsplatser. Vi levererar produkter som lever upp till alla skiftande behov.

Det är inte bara produkter vi tillhandahåller, utan också lösningar på frågorna: Hur fångar jag in och transporterar olika former av partiklar och föroreningar på bästa sätt för mitt företag? Hur tar jag hand om spill som kan återvinnas eller återanvändas?

Med Dustcontrol som businesspartner, får du svar på dessa frågor. Oavsett förutsättningar tar vi fram en punktutsugslösning som passar dig och ditt företag.

Service & Kompetens

Säljorganisationen består av erfarna tekniker med specialkompetens inom vårt område. Gäller det en mobil lösning kommer vi och visar på plats hur det fungerar. För stationära anläggningar ritar vi och dimensionerar hela systemet enligt kravspecifikation. Vi tar hand om installation, slutbesiktning, dokumentation och planering av underhålls- och servicesystem.

Vi erbjuder ett totalt serviceengagemang, inklusive tillbehör och reservdelar. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå där vi också har satt branschstandard med egenutvecklade filter.

Våra maskiner är utrustade med finfilter och mikrofilter som filtrerar utluften till 99,995 procent. De högeffektiva filtren har dessutom lång livslängd, vilket inte bara ger renare inomhusluft utan också låga filterkostnader.

Förutom att ansvara för leverans och installation ser våra projektledare även till att utbilda de som ska arbeta med produkterna och systemen. I de flesta länder har vi egna kvalificerade montörer med stort kunnande om våra produkter.

Ta hjälp av Dustcontrol så får du en renare arbetsmiljö och en hälsosam affär.



Dustcontrol AB

140 medarbetare.

Grundat 1972.

Huvudkontor och fabrik i Norsborg.

Företaget är familjeägt.

Omsätter cirka 240 milj.kr.

Dotterbolag i England, Tyskland, Österrike,
USA och Finland.

Återförsäljare i Europa, Asien, Nord- och
Sydamerika



Dustcontrol AB, Mobila maskiner



Försäljningschef Norden

Lars af Klintberg
Mobil: +46 70 853 61 78
Tel: +46 8 531 940 23
E-mail: lk@dustcontrol.se



Key account Norden

Stefan Ohlsson
Mobil: +46 70 666 13 95
Tel: +46 8 531 940 14
E-mail: so@dustcontrol.se



Säljare
mellan- och norra Sverige

Joakim Dottemar
Mobil: +46 70 660 44 49
Tel: +46 8 531 940 11
E-mail: jd@dustcontrol.se



Säljare
södra och västra Sverige

Jörgen Jakobsson
Mobil: +46 70 255 42 75
E-mail: jorgen.jakobsson@
dustcontrol.se

Dustcontrol Oy, Mobila maskiner



Country Manager Finland

Sakarias Liimatainen
Mobil: +358 50 346 1818
E-mail: sakarias.liimatainen@
dustcontrol.fi



Säljare
östra Finland

Keijo Merikallio
Mobil: +358 50 443 4411
keijo.merikallio@dustcontrol.fi



Säljare
västra Finland & Åland

Joachim Weintraub
Mobil: +358 50 462 3101
joachim.weintraub@dustcontrol.fi

1. Dustcontrol AB

Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: +46 8 531 940 00
Fax: +46 8 531 703 05
support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

2. Dustcontrol FIN OY

Valuraudankuja 6
FI-00700 Helsinki
Tel: +358 9-682 4330
Fax: +358 9-682 43343
dc@dustcontrol.fi
www.dustcontrol.fi

3. Teijo Norge A.S

Husebysletta 21
Postboks 561
NO-3412 Lierstranda
Tel: +47 3222 6565
Fax: +47 3222 6575
firmapost@teijo.no
www.teijo.no

4. Erenfred Pedersen A/S

Rebslagervej 7
DK-9000 Aalborg
Tel +45 98 13 77 22
Fax. +45 98 16 56 11
info@ep.dk
www.ep.dk

Register

Maskiner för alla jobb	6-7	Dustcontrol Föravskiljare	40-43	Filter äldre modeller	66-67
Välj rätt maskin	8-9				
Dustcontrol Mini	10-13	DC F 8000	41	"DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin,	
DC 1800	10	DC F 2800/3900	42	DC 2700c, DC 2700i, DC 2800 c,	
DC 2900c	11	DC Cyklonavskiljarlock	42	DC 2800 c Rental, DC 3700c,	
DC 2900a	11	DC F Skottkärra	43	DC 3800a/c, DC 3800c Turbo,	
DC 2800H Asbest EU	12	DC F Tippbar Container	43	DC 3800 Turbo EX, DC 3800c Twin	
				DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800	
		Viktig information	44-47	Stationär"	66
Dustcontrol Midi	14-24	Det farligaste dammet är det du inte		DC 3500, DC 3500 TR, DC 3500	
DC 3800H Asbest EU	15	ser	44-45	Stationär, DC 5500, DC 5500i, DC	
DC 3900a/c/L	16-17	Klassificering av stoftavskiljare &	46-47	3500i, DC 5700c, DC 5800 a/c 5 kW,	
Fånga dammet med punktutsug	18-20	mikrofilter		DC 5800 a/c PTFE, Luftrenare DC	67
DC 3900L Twin	20	Tillbehör	48-69	Plastsäckar	68
DC 3900c Twin	20				
DC 3900c Turbo	21	Städtillbehör Ø 38 mm	49	Övrig information	70-73
DC3900c Twin Turbo	21	Städtillbehör Ø 50 mm	50	Behöver du veta mer?	70-71
DC Tromb 400a/c/L	22-23	Städtillbehör Ø 76 mm	51	Dustcontrols miljö- och kvalitetspolicy	72
DC 3900 Spånsug	24	Sugkåpor	52-59	Allmänna köpvillkor	73
DC 4000 PCB	24				
Dustcontrol Maxi	25-29	Hitta rätt sugkåpa	53		
DC 5900a/c	26	Sugkåpepaket till fiberrondeller	54		
DC 5900L	27	Sugkåpepaket till diamantnavron-	55		
DC 5900 PTFE	28	deller			
DC 5900 7,5kW	28	Sugkåpepaket till navrondeller, kap-	56		
DC 5900 9,2kW S/P	29	skivor och diamantkapskivor			
		Sugkåpepaket till slipskålar	57		
		Borring/bilning/mejsling	58		
		Reservdelar till sugkåpor	59		
Översikt stoftavskiljare	30-31	Slangar, kopplingar & muffar	60-63		
Semi-mobilt system	32-33	Om våra sugslangar	60		
Dustcontrol Våtsug	34-35	Svivlande/gängade kopplingar	61		
DC 50W	34	Svivlande/gängade kopplingar till	62		
DC 75W	35	PU-slang, Snabbkoppling sugslang,			
		Multianslutning för handverktyg			
Dustcontrol Luftrenare	36-37	Slangsatser, Materialegenskaper	63		
DC AirCube 500	36	Filter	64-67		
DC AirCube 1200/2000	37	Filtertyper, filter DC 1800, DC 2900,			
		DC 3800 Spånsug	64		
Dustcontrol Saneringsbox	38-39	Filter DC Tromb 400, DC 3900-serien	65		
		& DC 4000 PCB, DC 5900-serien, DC			
		AirCube-serien			



Technology for Healthy Business

Maskiner för alla ⚡💣!☠️🔥# jobb

Oavsett vem du är och vad du arbetar med, har vi de rätta maskinerna för just dig och ditt jobb. Liten och smidig eller stor och kraftfull? Det är bara du som vet vilken Dustcontrol-maskin just du vill ha.

Snickare

Byggarbetare

Målare





Sanerare

Golvslipare

Håltagare

Välj rätt maskin.

Arbetsmoment eller verktyg

Börning	Tigersåg
Sticksåg	Navrondell Ø125
Kapskiva Ø125	Väggslip Ø125
Fiberrondell Ø125	Oscillerande maskin
Städning Ø38	Personlig sanering
Mindre kap- och gersåg, ilningsmaskin	

Enfas enmotoriga stoftavskiljare

DC 1800 eco

DC 1800 är en högkvalitativ kompaktversion av stor-säljaren DC 2900. Den kombinerar lätthanterlighet med stor sugkapacitet och filtreringsgrad.

DC 2900c eco

Liten och lätt byggdammsugare som klarar tuffa tag. Självklart utrustad med cykloninlopp, luftpulsrensning av filter och separat mikrofilter.

Arbetsmoment eller verktyg

Navrondell Ø230	Kapskiva Ø230
Spårsåg 2xØ150	Betongytfräsmaskin
Bilningsmaskin	Mejselmaskin
Cirkelsåg	Städning Ø50
Betonggolvslip max 500 mm	Spackelslipning
Kapskiva 300 mm	

Enfas tvåmotoriga stoftavskiljare

DC 3900c eco, kraftfull, klarar tuffa jobb och är lätt att transportera.

DC Tromb 400, kompakt, stark, tålig och effektiv.

DC 3900 Twin, inbyggd föravskiljare, golvsliparnas favorit, hanterar stora mängder stoft.

Trefas stoftavskiljare

DC 3900 Turbo, kontinuerlig drift med lång slang.

Arbetsmoment eller verktyg

Betonggolvslipning 850 mm	Navrondell Ø300
Kapskiva Ø300	Byggsåg Ø400
Suglans Ø76	Städning Ø50
Betongytfräsmaskin	
Materialtransport	
Semimobilt system	

Trefas stoftavskiljare

DC 5900c 4 kW eller 9,2 kW

DC 5900c levereras i två modeller, samtliga byggda för de tyngre uppgifterna. S-modellen ger extra kraftigt sug för användning med långa slangar och i samband med uppsamling av stora mängder material i föravskiljare. P-modellen ger luftflöde för flera användare samtidigt i så kallade semimobila system - se bild.

Arbetsmoment eller verktyg

Håltagning
Demolering
Vattenskador

Våtsug

DC 50W och 75W

Suger vatten och slam i alla sammanhang, t ex vid håltagning med diamantsåg. Slammet kan samlas upp i filtersäck. Aggregatet är utrustat med dränkbar pump för kontinuerlig evakuering av vattnet.

Arbetsmoment eller verktyg

När man bilar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum liksom i all annan byggverksamhet.

Luftrenare

DC AirCube 500, DC AirCube 1200 och DC AirCube 2000

Renar luften i arbetslokalen. Luftrenare används som ett komplement till punktut sugning i mycket dammiga miljöer.

Rekommenderad luftväxling min 10 ggr/timme

Vid stora mängder damm
rekomenderar vi föravskiljare



DC F 2800



DC 1800



DC 2900c



DC F 3900



DC 3900c



DC Tromb 400 L



DC 3900 Twin L



DC F 8000



DC F Skottkärra



DC 5900 L 4kW



DC 50-W



DC 75-W



DC AirCube 500



DC AirCube 1200



DC AirCube 2000

DC 1800

Lätt och smidig



Den här maskinen passar bra till allmän städning och punktutsug från elektriska handverktyg (upp till 5"-sugkåpor) samt små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan med fördel användas inuti behållaren för att underlätta tömning av materialspill och damm.



Art nr DC 1800, 230 V / 50 Hz

101800 SE
101840 DK
101801 autostart SE »
101841 autostart DK »

» DC 1800 autostart. Koppla det elektriska handverktyget till eluttaget på maskinens motoröverdel. Sätt startknappen på autoläge. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när du startar handverktyget.



Levereras med (Art nr)

Sugslang (Ø 38) 5 m (2111)
Anslutningshylsa (2115)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B 370/38 (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42291)
Säckstöd (42369)
Finfilter, cellulosa (42029)
Mikrofilter (42027)



Teknisk data

H x B x L (cm)	74x38x38
Vikt	10 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Behållare	15 L
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	1285 W
Ljudnivå	68 dB(A)



DC 2900c

Storsäljaren

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktutrug för elektriska handverktyg (med upp till 5"-sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900 har ett kraftigt chassi av stål med stora hjul men är ändå lätt och portabel.

Art nr DC 2900c, 230 V / 50 Hz

120000 SE
120002 DK
120100 autostart SE »
120102 autostart DK »



Levereras med (Art nr)

Sugslang (Ø 38) 5 m (2111)
Anslutningshylsa (2115)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B 370/38 (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter, cellulosa (42029)
Mikrofilter (42027)



Teknisk data

H x B x L (cm)	107x42x51
Vikt	14 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Säck	20 L
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	1285 W
Ljudnivå	68 dB(A)

DC 2900a

Storsäljaren

DC 2900 kan beställas med en plastsäck (DC 2900c) eller med en behållare (DC 2900a). Uppsamling i en behållare gör DC 2900a idealisk att använda till vassa material som metallspånor.

Art nr DC 2900c, 230 V / 50 Hz

121000 SE
121002 DK
121100 autostart SE »



Levereras med (Art nr)

Sugslang (Ø 38) 5 m antistatisk (2013)
Golvmunstycke B 370/38 (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Finfilter, polyester (42028)
Mikrofilter (42027)



Teknisk data

H x B x L (cm)	111x44x55
Vikt	19 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Behållare	40 L
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	1285 W
Ljudnivå	68 dB(A)

» DC 2900 autostart. Koppla det elektriska handverktyget till eluttaget på maskinens motoröverdel. Sätt startknappen på autoläge. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när du startar handverktyget.

DC 2800H Asbest

Säker asbestsanering

1-fas

eco



DC 2800 H Asbest uppfyller de högsta kraven och är certifierad av IFA. Asbest är ett hälsofarligt material som ska avlägsnas med försiktighet.

Stoftavskiljaren är försedd med antistatisk slang, en plugg för cyklonanslutningen, plastsäckar och andra säkerhetsanordningar.

Riskera inte din hälsa när du sanerar asbest!



Levereras med (Art nr)

- Anslutningshylsa (2114)
- Anslutningsmuff (2108)
- Sugslang (Ø 38), antistatisk, 5 m (2012)
- Golvmunstycke B 370/38 (7235)
- Sugrör Ø 38 (7257)
- Plastsäckar 5 st (42285)
- Filterkudde & Luftfilter (432183)
- Finfilter, cellulosa (42028)
- Mikrofilter (42027)



Teknisk data

H x B x D (cm)	111x44x55
Vikt	19 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Behållare	40 L
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	1285 W
Ljudnivå	68 dB(A)

Art nr

121000-2 EU DC 2800H Asbest 230V, 50Hz







MIDI

DC 3800H Asbest

Säker asbestsanering

1-fas

eco



DC 3800 H Asbest är storebror till den certifierade (IFA) DC 2800 H Asbest och uppfyller de högsta kraven gällande asbest. Även DC 3800 H Asbest är certifierad av IFA för asbestsanering.

Stoftavskiljaren är försedd med en antistatiskt slang, en plugg för cyklonanslutningen, svarta plastsäckar och andra säkerhetsanordningar.



Levereras med (Art nr)

- Anslutningshylsa (2129)
- Anslutningsmuff (2107)
- Antistatisk sugslang (Ø 50), 5 m (2013)
- Golvmunstycke 500 A-50 (7238)
- Sugrör Ø 50 (7265)
- Plastsäck 1st (42285)
- Filter, Polyester (42025)
- Mikrofilter (42024)



Teknisk data

H x B x L (cm)	138x60x70
Vikt	38 kg
Slanglängd	5 m Ø50 mm
Behållare	40 L
Flöde vid öppet inlopp	300 m³/h
Undertryck max	21 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	75 dB(A)

Art nr

117800 EU DC 3800H Asbest 230V, 50Hz



DC 3900

Miljövänlig

DC 3900 har ett robust och justerbart chassi så att maskinen lätt kan transporteras. Cyklonen kan ställas in på två olika höjder för att möjliggöra utrustning även med behållare. Denna stoftavskiljare lämpar sig för städning och elektriska handverktyg som väggslip, bilningsmaskin och såg. Tack vare den höga cyklonen, filtren och det kraftfulla motorpaketet, klarar den av stora mängder av partiklar.

Art nr

132000 DC 3900a 240V/50 Hz

131500 DC 3900c 240V/50 Hz

131530 DC 3900L 240V/50 Hz



DC 3900a



DC 3900c





DC 3900L

**Levereras med** (Art nr)**a-modell**

Antistatisk sugslang Ø 50, 5 m (2013)

Behållare 40 l (40070)

c & L-modell

Sugslang 5m Ø50 mm (2401)

c-modell: Plastsäckar 10 st (43619)

L-modell: longopac 20 m (432177)

Alla modeller

Golvmunstycke B500 (7238)

Anslutningshylsa (2129)

Anslutningsmuff (2107)


Sugrör Ø 50 (7265)

Finfilter, polyester (42025)

Mikrofilter (42024)

**Teknisk data**

HxBxD (cm)	145x60x70
Vikt	35/38 kg
Slanglängd	5 m Ø50 mm
Uppsamling	20 L/40 L/Longopac
Flöde öppet inlopp	320 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	70 dB(A)

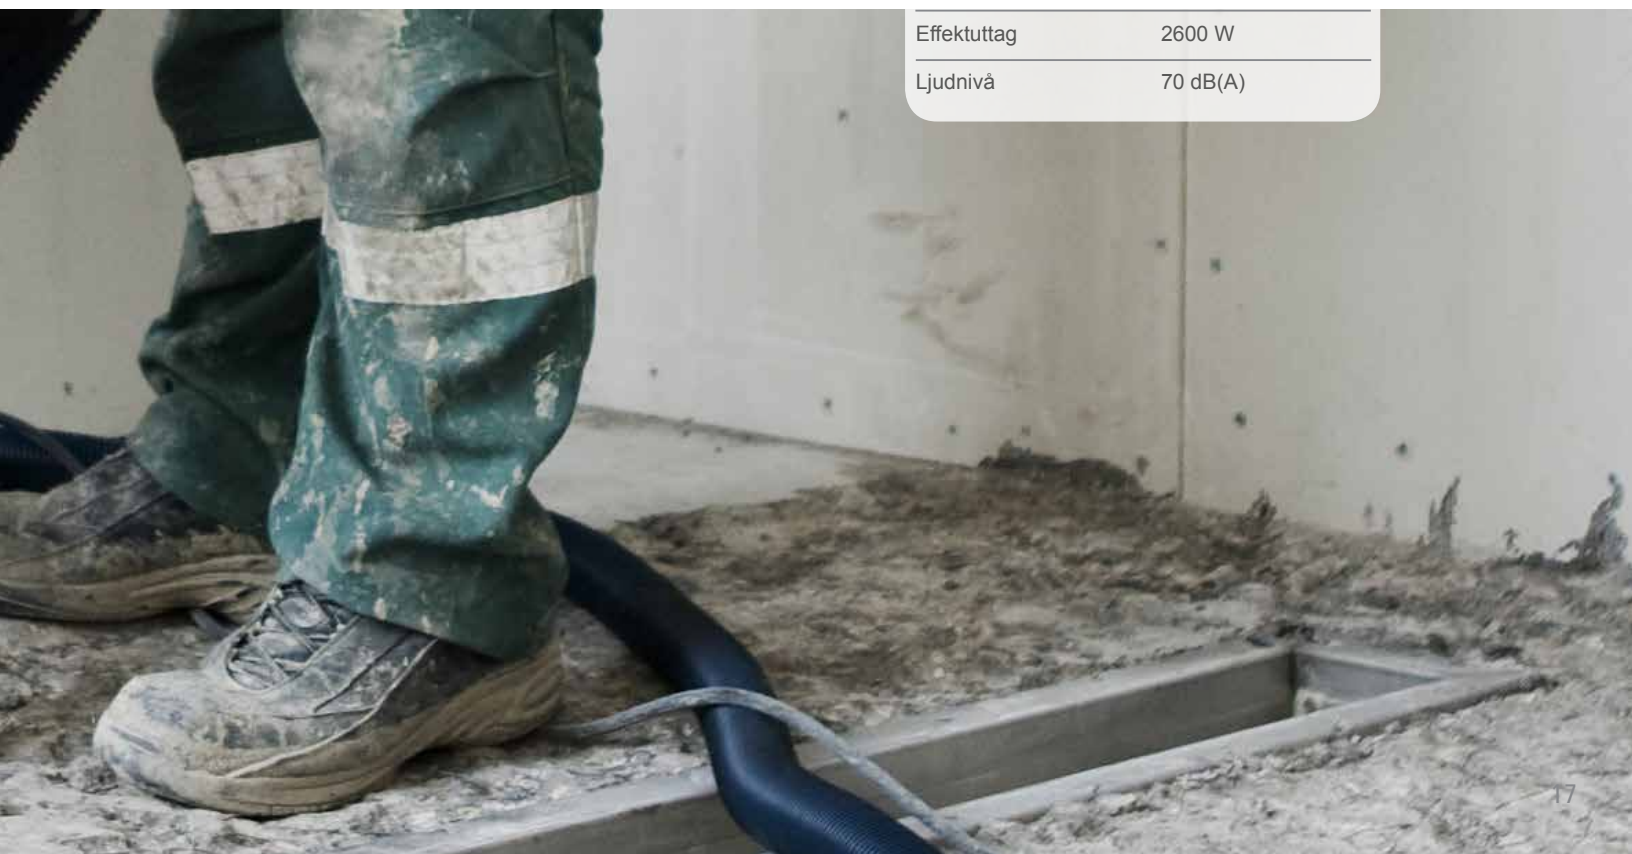

A close-up photograph of a construction worker wearing orange safety overalls with reflective silver stripes and green protective sleeves. The worker is using a blue industrial vacuum tool, which is connected to a blue corrugated hose. The worker's hands are wearing black gloves with yellow accents. The background is a plain, light-colored wall.

Fånga dammet med punktutsug.

Allt byggdamm är en hälsorisk på sikt. En del är dessutom farligt även på kort sikt. För moderna byggföretag är det en självklarhet att ta medarbetarnas hälsa på allvar och minimera dammhalterna på arbetsplatsen.

Punktutsug innebär att man fångar upp dammet innan det sprids, innan man hinner andas in det. Genom att sätta sugkåpor på alla bearbetningsmaskiner och koppla dessa till effektiva stoftavskiljare minskas dammhalten markant.



Städning bör utföras med en stoftavskiljare utrustad med mikrofilter för att hindra spridning av det finaste dammet. Om man bara sopar så virvlar det hälsofarliga dammet upp i luften och man utsätts för ytterligare exponering. Punktutsug och städning med godkända stoftavskiljare är kort sagt livsviktigt.

DC 3900L Twin

Integrerad föravskiljare

DC 3900L Twin eco är en portabel och mycket kraftfull stoftavskiljare för stora mängder av stoft tack vare den integrerade föravskiljaren kan användaren jobba länge pass utan driftstörningar. Passar särskilt bra för betongslipning eftersom 80-90% av allt grovt material avskiljs i föravskiljaren. Återstående stoft går in i filtercyclonen. Den är tillräckligt kraftig för de flesta tillämpningar och är lätt att transportera. Luftflödeskapaciteten passar till golvslipningsmaskiner med en diameter på diamantskivan på upp till 20" (ca 500 mm).

Art nr

132530 DC 3900L Twin eco 230 V / 50 Hz



Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2107)
Sugslang 7,5m Ø50 mm (2013 antistatisk)
Golvmunstycke B500 (7238)
Sugrör Ø 50 (7265)
longopac 20 m (432177)
Plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (42025)
Mikrofilter (42024)

Teknisk data

H x B x D (cm)	140x65x97
Vikt	54 kg
Slanglängd	7,5 m Ø50 mm
Behållare	Longopac
Flöde vid öppet inlopp	320 m³/h
Undertryck	24 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	70 dB(A)

DC 3900c Twin

Integrerad föravskiljare

DC 3900c Twin eco är en portabel och mycket kraftfull stoftavskiljare för stora mängder av stoft tack vare dess inbyggda föravskiljare. Den passar särskilt bra för betongslipning eftersom 80-90% av allt grovt material avskiljs i föravskiljaren. Återstående stoft går in i filtercyclonen.

Den är tillräckligt kraftig för de flesta tillämpningar och är lätt att transportera. Luftflödeskapaciteten passar till golvslipningsmaskiner med en diameter på diamantskivan på upp till 20" (ca 500 mm).

Art nr

132500 DC 3900c Twin 230 V / 50 Hz



Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2107)
Sugslang 7,5m Ø50 mm (2013 antistatisk)
Golvmunstycke B500 (7238)
Sugrör Ø 50 (7265)
Plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (42025)
Mikrofilter (42024)

Teknisk data

H x B x D (cm)	140x65x97
Vikt	54 kg
Slanglängd	7,5 m Ø50 mm
Behållare	Plastsäck
Flöde vid öppet inlopp	320 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	70 dB(A)

DC 3900c Turbo

Proffsens val



DC 3900c Turbo är en mellanstor stoftavskiljare som har en hög cyklon och en trefasmotor som gör att den kan hantera stora mängder partiklar. Stoftavskiljaren passar till långa slangar (upp till 20 m), tung städning (38 mm tillbehör) och för punktutsug av stora elektriska verktyg som slip, hammarmaskin och såg. Lämpliga kåpor är: blästrings-, slipnings- och diamantskivkåpor upp till 9" (230 mm) liksom även gummibälgkåpor för mejselhammare, bormaskiner och bilningshammare (Art nr 6078 & 6130).



Art nr

133000 DC 3900c Turbo 400 V/ 50 Hz



Levereras med (Art nr)

Sugslang tot 7 m, 5 m (Ø50) och
2 m (Ø38) mm, (2125)
Golvmunstycke B450 (7236)
Sugrör Ø38 (7257)
Plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (42025)
Mikrofilter (42024)



Teknisk data

H x B x D (cm)	145x60x97
Vikt	62 kg
Slanglängd	5 m Ø50 mm
Behållare	40 L
Flöde vid öppet inlopp	260 m³/h
Undertryck	30 kPa
Effektuttag	2200 W
Ljudnivå	75 dB(A)

DC 3900c Twin Turbo

Kontinuerlig drift

DC 3900c Twin Turbo är en mycket kraftig stoftavskiljare den klarar stora mängder stoft tack vare sin inbyggda föravskiljare. 3-fas pumpen tillåter kontinuerlig drift och möjlighet till att ha längre slang (upp till 20m) eftersom maskinen alstrar ett högt tryck. 80-90% av allt grovt material avskiljs i föravskiljaren det återstående stoftet går in i filtercyklonen där det tas om hand.



Art nr

133200 DC 3900c Twin Turbo 400 V / 50 Hz



Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2107)
Sugslang 7,5 m Ø50 mm (2013 antistatisk)
Golvmunstycke B500 (7238)
Sugrör Ø 50 (7265)
Plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (42025)
Mikrofilter (42024)



Teknisk data

H x B x D (cm)	140x65x97
Vikt	81 kg
Slanglängd	5 m Ø50 mm
Behållare	40 L
Flöde vid öppet inlopp	260 m³/h
Undertryck	30 kPa
Effektuttag	2200 W
Ljudnivå	75 dB(A)

DC Tromb 400

Känn kraften

DC Tromb 400 är konstruerad för att möta dagens arbetsmiljökrav och bearbetningsmaskiner som har blivit effektivare och därför producerar mer damm än tidigare. Luftflödet är som mest 400 m³/h och har t ex kapacitet för golvslipmaskiner 500 mm och stora elkapmaskiner. Den är enkel att transportera på bygg-arbetsplatser, flytta i trappor och lyfta in i trånga utrymmen. Hjulen är punkteringsfria och ger inga märken på golven. Framhjulen är låsbara för att kunna arbeta på ojämnt underlag.

DC Tromb kan levereras med tre olika uppsamlingsvarianter: behållare 40 L, intellibag 20 L eller longopac



DC Tromb 400a




DC Tromb 400c

Art nr

162000 DC Tromb 400a 240V/50 Hz

161500 DC Tromb 400c 240V/50 Hz

161530 DC Tromb 400L 240V/50 Hz

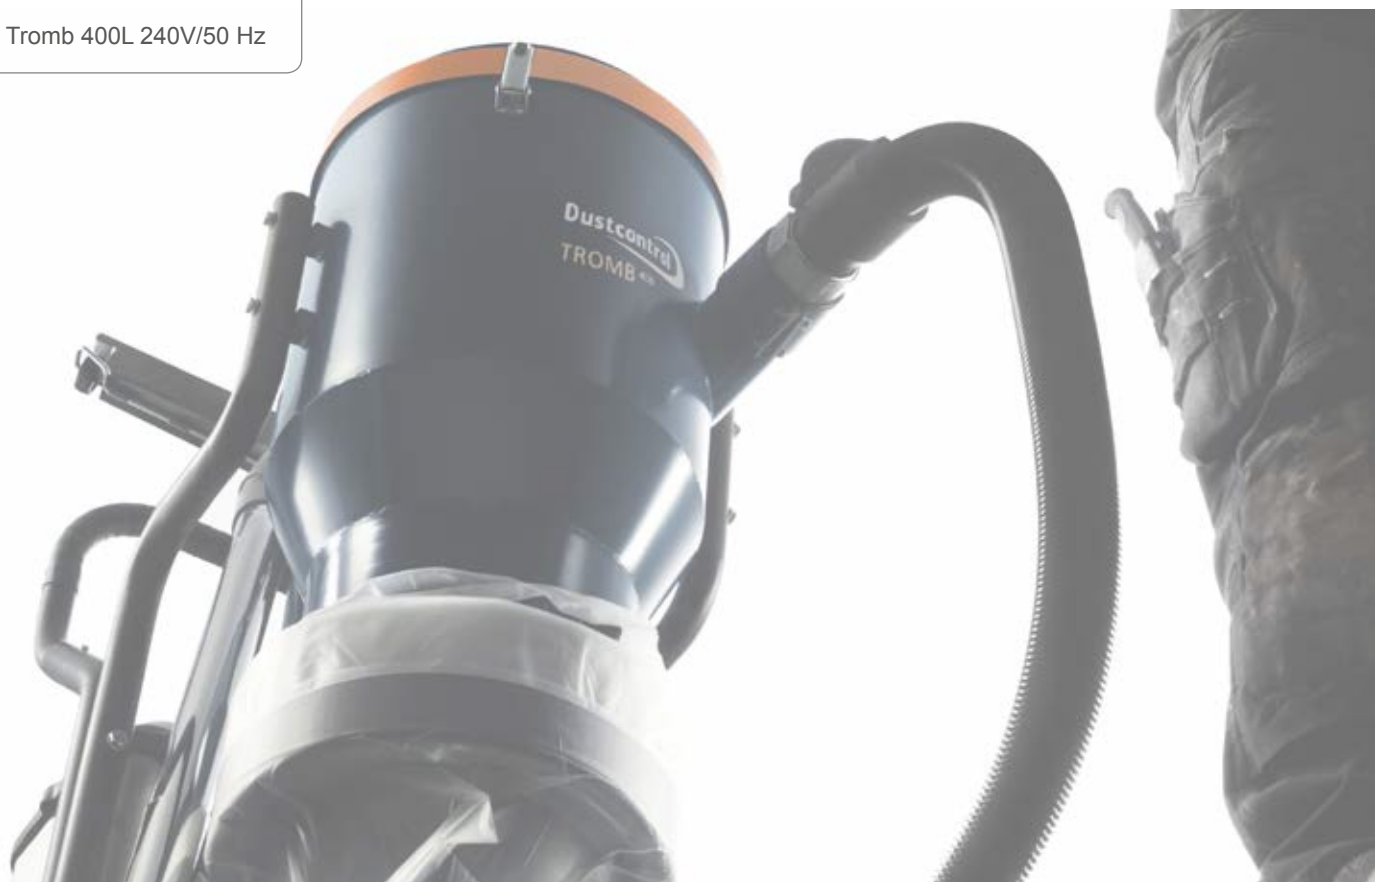



DC Tromb 400L

**Levereras med** (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)

Anslutningsmuff (2008)

Sugslang 5 m Ø50 mm (2401)

Golvmunstycke (7238)

Sugrör Ø50 (7265)

Utmatning:

a-modell (Behållare 40 L 40070)

c-modell (Plastsäck 10 st 43619)

L-modell (longopac 20 m 432177)

Finfilter, polyester (44017)

Mikrofilter (44016)

**Teknisk data**

HxBxD (cm)	139x56x70
Vikt	a/ 50 kg c/ 46 kg L/ 48 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Uppsamling	40 L/20 L/ longopac
Flöde öppet inlopp	393 m³/h
Flöde max fläkt	420 m³/h
Undertryck max	25 kPa
Effektuttag	3000 W
Ljudnivå	70 dB(A)

NYHET 2015!

DC 3800 Spånsug

Proffsens val



DC 3800 Spånsug är framtagen speciellt för att kopplas ihop med Gjerdessa. Den är lämplig för punktutugning på de flesta sågar där det finns krav på kontinuerlig drift och hög avskiljningsgrad. DC 3800 Spånsug är en robust mobil enhet som är enkel att flytta.

Som alla Dustcontrols mobila stoftavskiljare är DC Spånsug mycket servicevänlig. Motorpaketet kommer från DC 3900 och cyklonen kommer från DC 2900.

Art nr

118400 DC 3800 Spånsug, 230 V / 50 Hz
2173 Slangsats Gerdessa



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2107)
Sugslang 5 m Ø38 mm (2111)
Sugslang 5 m Ø50 mm (2013 antistatisk)
Golvmunstycke B500 (7238)
Sugrör Ø 50 (7265)
Plastsäckar (4714)
Finfilter, polyester (42025)
Mikrofilter (42024)



Teknisk data

H x B x D (cm)	138x60x70
Vikt	37 kg
Slanglängd	7,5 m Ø50 mm
Behållare	90 L
Flöde vid öppet inlopp	320 m³/h
Undertryck	24 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	70 dB(A)

DC 4000 PCB

Dubbla filtercykloner

DC 4000 PCB är utvecklad för att möta kraven för PCB rengöring och lämpar sig speciellt för företag som hanterar rikligt och lätt damm. Maskinen tar bort dammet på ett effektivt sätt och minimerar betydligt spridningen av PCB t ex vid sanering av fogmassor. DC 4000 PCB är en kraftfull stoftavskiljare som är enkel att flytta.

Har ett luftflöde på ca 400 m³/h och är utrustad med dubbla HEPA-filter H13 och dubbla finfilter. DC 4000 PCB uppfyller riv- och saneringsentreprenörernas rekommendationer vid PCB sanering.

Art nr

113800 DC 400 PCB, 230 V / 50 Hz



Levereras med (Art nr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2107)
Sugslang 5 m Ø50 mm (2013 antistatisk)
Sugslang 5 m Ø76 mm (2001)
Golvmunstycke B500 (7238)
Sugrör Ø 50 (7265)
Plastsäckar (42285)
Finfilter, polyester (42025) x 2
Mikrofilter (42024) x 2



Teknisk data

H x B x D (cm)	145x65x70
Vikt	57 kg
Slanglängd	5-10 m Ø50 mm
Behållare	20L/40L
Flöde vid öppet inlopp	400 m³/h
Undertryck	24 kPa
Effektuttag	2600 W
Ljudnivå	70 dB(A)



MAXI

DC 5900a

För tuffa jobb



Alla DC 5900 är kraftiga och pålitliga mobila stoftavskiljare. De är byggda på ett robust och kraftigt stålchassi för maximal hållbarhet på t ex en byggarbetsplats. Med en direktdriven trefas turbopump så lämpar sig DC 5900 för kontinuerlig drift och tung materialtransport, punktutsug och städning.

DC 5900 ger tillräckligt med luftflöde för flera användare samtidigt och den också kan användas som centralenhet i ett rörsystem. Den lämpar sig för punktutsug för slipskivor med ca 800 mm i diameter.

Art nr DC 5900a

119302 400 V / 50 Hz / 4 kW
119305 400 V / 50 Hz / 9,2 kW



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2107)
Anslutningsmuff (2008)
Antistatisk sugslang 7,5 m Ø50 mm (2013)
Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfilter, polyester (429204)
Mikrofilter (42869)



Teknisk data

H x B x D (cm)	194x78x116
Vikt	176 kg
Slanglängd	5-30 m Ø76 mm
Behållare	75 L
Flöde vid öppet inlopp	470 m³/h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	4 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

DC 5900c

För tuffa jobb

Alla DC 5900 är kraftiga och pålitliga mobila stoftavskiljare. De är byggda på ett robust och kraftigt stålchassi för maximal hållbarhet på t ex en byggarbetsplats. Med en direktdriven trefas turbopump så lämpar sig DC 5900 för kontinuerlig drift och tung materialtransport, punktutsug och städning.

DC 5900 ger tillräckligt med luftflöde för flera användare samtidigt och den också kan användas som en centralenhet i ett rörsystem. Den lämpar sig för punktutsug för slipskivor med ca 800 mm i diameter.

Art nr DC 5900c

119300 400 V / 50 Hz / 4 kW



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2107)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang 7,5 m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Plastsäckar (46145)
Finfilter, polyester (429204)
Mikrofilter (42869)



Teknisk data

H x B x D (cm)	192x76x100
Vikt	176 kg
Slanglängd	5-30 m Ø76 mm
Behållare	60 L
Flöde vid öppet inlopp	470 m³/h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	4 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

DC 5900L

För tuffa jobb



Alla DC 5900 är kraftiga och pålitliga mobila stoftavskiljare. De är byggda på ett robust och kraftigt stålchassi för maximal hållbarhet på t ex en byggarbetsplats. Med en direktdriven trefas turbopump så lämpar sig DC 5900 för kontinuerlig drift och tung materialtransport, punktutsug och städning.

DC 5900 ger tillräckligt med luftflöde för flera användare samtidigt och den också kan användas som en centralenhet i ett rörsystem. Den lämpar sig för punktutsug för slipskivor med ca 800 mm i diameter.

Art nr DC 5900L

119330 400 V / 50 Hz /4 kW
119333 400 V / 50 Hz /9,2 kW



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2107)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang 7,5 m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
longopac, 20 m (432177)
Finfilter, polyester (429204)
Mikrofilter (42869)



Teknisk data

H x B x D (cm)	192x76x100
Vikt	176 kg
Slanglängd	5-30 m Ø76 mm
Behållare	20 m
Flöde vid öppet inlopp	470 m³/h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	4 kW
Ljudnivå	75 dB(A)



DC 5900 PTFE

För stora mängder damm



DC 5900 PTFE är resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt med en marknadsledande tillverkare av slipmaskiner för betonggol. Den passar bra för stora mängder av betongdamm som bildas vid golvslipning. Maskinen är försedd med en veckad PTFE filterpatron (teflonfilter) med stor filteryta (5 m²) för att maximera luftflödet. PTFE filter minskar tendensen att fint stoft klibbas fast.

Art nr DC 5900a PTFE 400 V/50 Hz 4kW

119306 75 l behållare
119304 60 l säck
119311 60 l säck
119331 longopac



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Sugslang 7,5 m antistatisk Ø50 mm (2013)
Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfilter, polyester PTFE teflon (429203)
Mikrofilter (42869)



Teknisk data

H x B x D (cm)	194x78x116
Vikt	210 kg
Slanglängd	50 m Ø76 mm
Behållare	60 L/75 L/20 m
Flöde vid öppet inlopp	470 m ³ /h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	4 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

DC 5900c 7,5kW

Extremt luftflöde

DC 5900C 7,5 kW är utrustad med frekvensomvandlare vilket gör den lämplig för användning där det endast finns tillgång till 16A. Maskinen är en kraftfull stoftavskiljare med stort luftflöde, exempelvis vid golslipning.



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2129)
Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Sugslang 7,5 m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfilter, polyester (429204)
Mikrofilter (42807)



Teknisk data

H x B x D (cm)	194x78x116
Vikt	210 kg
Slanglängd	50 m Ø76 mm
Säck	60 L
Flöde vid öppet inlopp	630 m ³ /h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	7,5 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

Art nr

119303 DC 5900c 7,5 kW 400 V/50 Hz

DC 5900 9,2kW S

För tungt materialspill



Maskinen är i första hand avsedd för transport av material och mycket grov städning tillsammans med föravskiljare. Den extra stora sugkapaciteten kan också utnyttjas till vanlig punktutsugning och städning där det behövs extra långa slangar, upp till 50 m. För att motverka överhettning vid intensiv användning har pumpen utrustats med ett kylflödetag. Filterrensningssystemet med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga

Art nr DC 5900a

119341 400 V / 50 Hz / 9,2 kW S

Art nr DC 5900c

119340 400 V / 50 Hz / 9,2 kW S



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Sugslang 7,5 m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfilter, polyester (429204)
Mikrofilter (42807)



Teknisk data

H x B x D (cm)	194x78x116
Vikt	200 kg
Slanglängd	50 m Ø108 mm
Behållare	60 L/75 L
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h
Undertryck	40 kPa
Effektuttag	9,2 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

DC 5900 9,2kW P

Maximal styrka

DC 5900c 9,2 kW P genererar ett extremt stort luftflöde och är därför optimerad för många sugpunkter. Den används vanligen i semi-mobila system, där maskinen är bekvämt placerad på en central plats och ansluten till ett rörsystem. Maximal effektivitet uppnås med upp till fyra samtidiga användare.



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2129)
Anslutningsmuff 76/50 (2008) och 50/50 (2107)
Sugslang 7,5m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke B500/50 (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfilter, polyester (4292)
Mikrofilter (42807)



Teknisk data

H x B x D (cm)	194x78x116
Vikt	210 kg
Slanglängd	50 m Ø108 mm
Behållare	60 L
Flöde vid öppet inlopp	800 m³/h
Undertryck	28 kPa
Effektuttag	9,2 kW
Ljudnivå	75 dB(A)

Art nr

119301 DC 5900c 9,2 kW 400 V/50 Hz

Våra stoftavskiljare tål att jämföras.

För att du lättare ska hitta rätt maskin så har vi sammanställt all teknisk data på våra stoftavskiljare. Våra maskiner tål att jämföras med varandra och mot konkurrenters.



Teknisk data mini	DC 1800	DC 2900 c	DC 2900 a	DC 2800H asbest
H x B x L (cm)	74x38x38 cm	107x42x51 cm	111x44x55 cm	111x44x55 cm
Vikt	10 kg	14 kg	19 kg	19 kg
Inlopp	Ø38 mm	Ø38 mm	Ø38 mm	Ø38 mm
Uppsamling	15 L	20 L	40 L	40 L
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h	190 m³/h	190 m³/h	190 m³/h
Undertryck max	24 kPa	24 kPa	24 kPa	24 kPa
Effektuttag	1285 W/240V	1285 W/240V	1285 W/240V	1285 W/240V
Ljudnivå	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	1,5 m²/0,85 m²	1,5 m²/0,85 m²	1,5 m²/0,85 m²	1,5 m²/0,85 m²



Teknisk data midi	DC 3900 a/c/L	DC 3900 Twin c/L	DC 3800H asbest	DC 3800 Spånsug
H x B x L (cm)	145x60x70 cm	140x65x97 cm	138x60x70 cm	138x60x70 cm
Vikt	a/ 38 kg c/ 35 kg L/ 35 kg	c/ 54 kg L/ 54 kg	38 kg	37 kg
Inlopp	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Uppsamling	40 L/40 L/longopac	40 L/longopac	40 L	90 L
Flöde vid öppet inlopp	320 m³/h	320 m³/h	300 m³/h	320 m³/h
Undertryck max	24 kPa	24 kPa	21 kPa	24 kPa
Effektuttag	2600 W/240V	2600 W/240V	2600 W/240V	2600 W/240V
Ljudnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	1,8 m²/1,5 m²	1,8 m²/1,5 m²	1,8 m²/1,5 m²	1,8 m²/1,5 m²




Teknisk data midi	DC 4000 PCB	DC 3900 Turbo	DC 3900 Twin Turbo	DC Tromb 400 a/c/L
H x B x L (cm)	145x65x70 cm	145x60x97cm	140x65x97 cm	139x56x70 cm
Vikt	57 kg	62 kg	81 kg	a/ 50 kg c/ 46 kg L/ 48 kg
Inlopp	Ø50 mm	Ø38 mm	Ø38 mm	Ø 76 mm
Uppsamling	20 L/40 L	40 L	40 L	20 L/40 L/longopac
Flöde vid öppet inlopp	400 m³/h	260 m³/h	260 m³/h	393 m³/h
Undertryck max	24 kPa	30 kPa	30 kPa	25 kPa
Effektuttag	2600 W/240V	2200 W/400V	2200 W/400V	3000 W/240V
Ljudnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	3,6 m²/3,0 m²	1,8 m²/1,5 m²	1,8 m²/1,5 m²	1,9 m²/2,2 m²



Teknisk data maxi	DC 5900 a/c/L	DC 5900 PTFE a/c/L	DC 5900 7,5 kW	DC 5900 9,2 kW S	DC 5900 9,2 kW P
H x B x L (cm)	a/194x78x116 /c/L 192x76x100	194x78x116 cm	194x78x116 cm	194x78x116 cm	194x78x116 cm
Vikt	a/ 179 kg c/ 176 kg L/ 176 kg	180 kg	210 kg	200 kg	210 kg
Inlopp	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 108 mm	Ø 108 mm
Uppsamling	75 L/60 L/longopac	75 L/60 L/longopac	60 L	60 L	60 L
Flöde vid öppet inlopp	470 m ³ /h	470 m ³ /h	630 m ³ /h	500 m ³ /h	800 m ³ /h
Undertryck max	28 kPa	28 kPa	28 kPa	40 kPa	28 kPa
Effektuttag	4 kW/400V	4 kW/400V	7,5 kW/400V	9,2 kW/400V	9,2 kW/400V
Ljudnivå	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	5 m ² /2,7 m ²	5,0 m ² /2,7 m ²	5 m ² /3,7 m ²	5 m ² /3,7 m ²	8,4 m ² /3,7 m ²



Tryckalstring & luftflöde för våra maskiner.

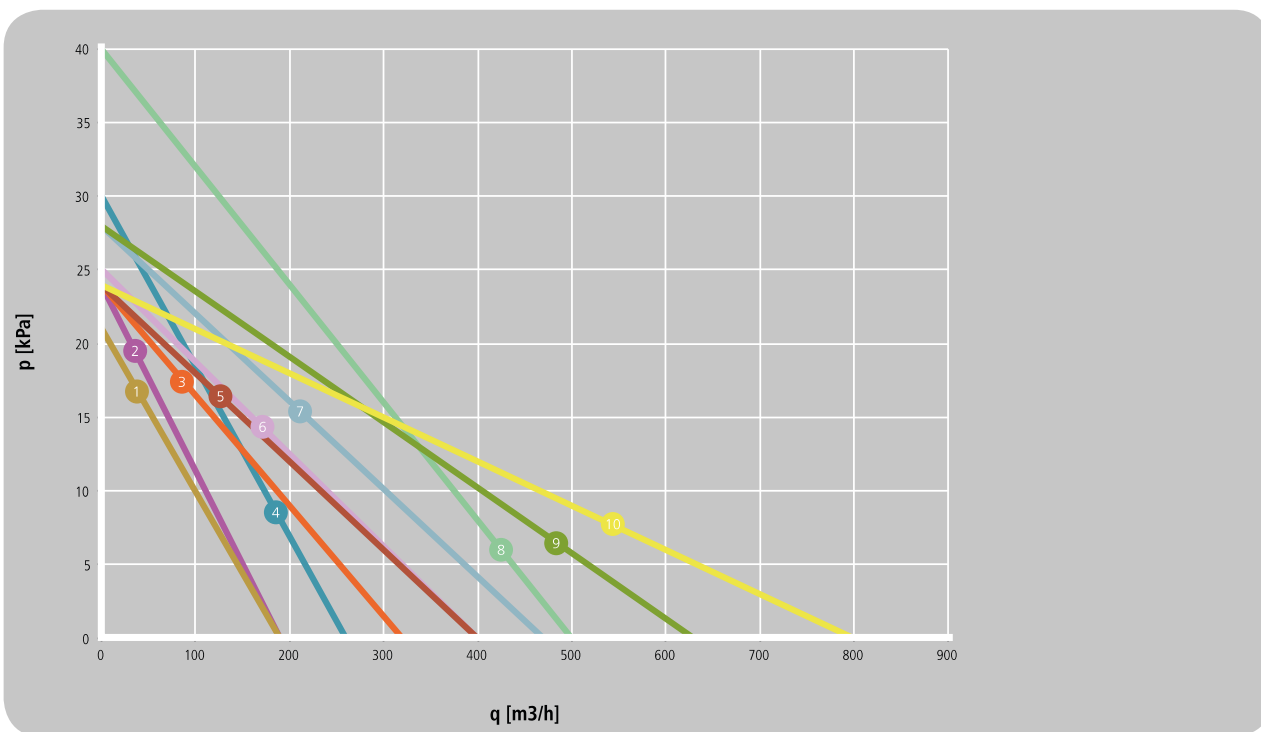

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 DC 2800H Asbest | 6 DC Tromb 4000 |
| 2 DC 1800 & DC 2900 | 7 DC 5900 4kW, DC 5900 PTFE |
| 3 DC 3900, DC 3900 Twin & DC 3800 spånsug | 8 DC 5900 9,2kW S |
| 4 DC 3900 Turbo & DC 3900 Twin Turbo | 9 DC 5900 7,5kW |
| 5 DC 4000 PCB | 10 DC 5900 9,2kW P |

Semi-mobilt system

Ett semi-mobilt system ökar tillgängligheten till en kraftfull stoftavskiljare på varje våningsplan. Istället för att flytta runt på flera små och stora stoftavskiljare, som var och en kräver filterrensning och filterbyte, kan flera användare samtidigt enkelt ansluta sin arbetsmaskin via slang till ett grenuttag. Ljudnivån minskar och det blir enkelt för varje arbetslag att regelbundet städa efter slutfört arbetsmoment.

Stoftet samlas upp direkt under arbetet och forslas genom slangsystemet från varje våningsplan till den centrala stoftavskiljaren. Större partiklar kan separeras i en föravskiljare, medan de minsta och farligaste dammpartiklarna samlas upp i den centrala enhetens finfilter. Dustcontrol dimensionerar anläggningen och hjälper vid behov till med installation och service.

Semi-mobilt system


Semi-mobila stoftuppsamlingssystem är praktiska då arbete ska utföras på flera våningar och användare samtidigt. Varje våningsplan ansluts till ett centralt sugsystem via ett slangkopplingspaket och förses med ett grenuttag för anslutning av dammsugarslang till aktuell maskin.

Huvudstammen dras med slang Ø76 vertikalt via t ex. hisschakt, sopnedkast eller trapphus och forslas till den centrala stoftavskiljaren som i sin tur kan anslutas till en föravskiljare som samlar upp större partiklar vid behov.

Slangkopplingspaket till semi-mobilt system

Till varje våning används ett slangkopplingspaket för att underlätta monteringen.

Paketet inkluderar inte elektriska kablar och startbox för vakuomalstrare (beställs separat).

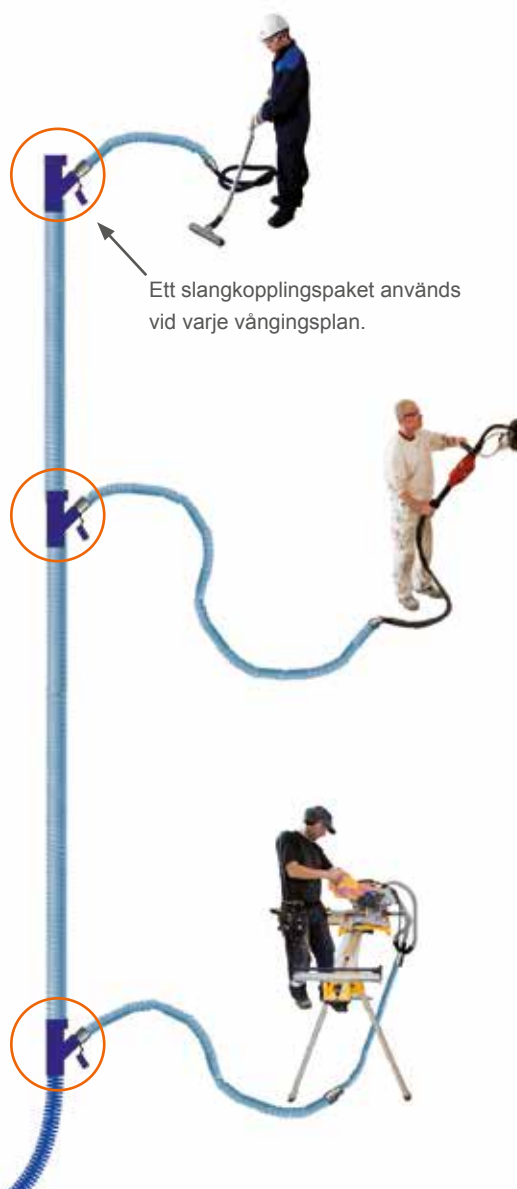

Grenrör- och slangkopplingspaket levereras med (Art nr)

Gummipropp med kedja (1 st)	(4016)
Slang, 2,5 m, 76 L (1 st)	(2024)
Skarv 76 (ta bort gummiring), (2 st)	(3007)
Rör Ø76*135 (2 st)	(3341)
Skruv 6*40 (1 st)	(MC6S)
Grenrör 45°, Ø76 (1 st)	(300311)
Klaffventil 50/76	(3006)



Utsug blir tillgängligt på varje våningsplan.



Centralenhet DC 5900, 9,2 kW P med föravskiljare DC F Skottkärra.

DC 50W

Kraftig våtsug (50L)

1-fas

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten, som blir mycket smutsigt. En våtsug suger effektivt upp vattnet, undviker att arbetsplatsen blir våt och smutsig och att avloppssystemen slammar igen. Slammet samlas upp i en filtersäck som är lätt att ta bort.

Dustcontrols våtsugar är lätt delbara för rengöring och sanering. Detta är en viktig detalj på enheter som kräver frekvent rengöring. Robust konstruktion motstår varje dags användning.

Art nr

118600 DC 50-W, 230 V, 50 Hz, EU



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2108)

Anslutningshylsa (2115)

Sugslang 5 m Ø38 mm (2012 antistatisk)

Golvmunstycke B370 (7236)

Sugrör Ø38 (7258)

Filtersäck (42190)



Teknisk data

H x B x D (cm)	87x63x54
Vikt	34 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck	24 kPa
Sugmotor, 1 fas 230V	1400
Pump, 1 fas (W)	550
Ljudnivå	75 dB(A)

"Alla Dustcontrols maskiner klarar att suga upp mindre mängder vätska, men för dig som hanterar större mängder vatten har vi tagit fram en serie professionella våtsugar som klarar riktigt tuffa miljöer."



DC 75W

Integrerad slamsugning (75L)

1-fas

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten, som blir mycket smutsigt. En våtsug suger effektivt upp vattnet, undviker att arbetsplatsen blir våt och smutsig och att avloppssystemen slammar igen. Slammet samlas upp i en filtersäck som är lätt att ta bort.

Dustcontrols våtsugar är lätt delbara för rengöring och sanering. Detta är en viktig detalj på enheter som kräver frekvent rengöring. Robust konstruktion motstår varje dags användning.

Art nr

118700 DC 75-W, 230 V, 50 Hz, EU



Levereras med (Art nr)

Anslutningsmuff (2108)

Anslutningshylsa (2115)

Sugslang 5 m Ø38 mm (2012 antistatisk)

Golvmunstycke B370 (7236)

Sugrör Ø38 (7258)

Filtersäck (42190)



Teknisk data

H x B x D (cm)	98x63x55
Vikt	37 kg
Slanglängd	5 m Ø38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryck	24 kPa
Sugmotor, 1 fas 230V	1400
Pump, 1 fas (W)	550
Ljudnivå	75 dB(A)



DC AirCube 500

Liten och smidig



DC AirCube 500 har utvecklats för att vara lättanvänd och slitstark. Fläkten är av radialtyp med ett kapslat fläkthus för att bygga upp ett högt tryck inom hela flödesområdet. Detta innebär att enheten arbetar med ett stort luftflöde under filtrets hela livslängd. Utrustad med elutag för bl a lampa. En utblåsningsslang kan användas för att skapa ett undertryck i ett tillslutet rum. Fläkten har två hastigheter som gör det möjligt att köra ekonomiskt, t ex under natten.



Art nr

112500 DC AirCube 500



Tillbehör (Art nr)

Slang 125 (2420)

Tratt anslutning (42753)

Slangklämma (4138)

Mikrofilter (42692)

Förfilter (42690)



Teknisk data

H x B x D (cm)	38x34x50
Vikt	13 kg
Inlopp/Utlöpp Ø	38x34 cm/Ø125
Fläkteffekt	210 W
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h
Förfilteryta	0,18 m²
Mikrofilter area	4,2 m²
Filter avskiljningsgrad	H13
Ljudnivå	45-65 dB



‘Dustcontrols högeffektiva luftrenare – DC AirCube – är utrustade med HEPA H13-filter för att avskilja stoft och partiklar ner till 0,3 mikrometer. DC AirCube bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö.’

DC AirCube 1200

Effektiv luftrenare



DC AirCube är en högeffektiv och robust luftrenare, som klarar av att rena luften i stora rum, upp till 1 060 m³/h. I det kapslade fläkthuset sitter en fläkt av radialtyp som bygger upp ett högt tryck inom hela flödesområdet, vilket ger effektiv luftrening under filtrets hela livslängd. Fläkten är dessutom steglöst reglerbar för att spara energi. DC AirCube 1200 är utrustad med HEPA H13-filter som fångar upp de minsta partiklarna, samt en indikatorlampa för filterbyten.

Art nr

111000 230V DC AirCube 1200



Tillbehör (Art nr)

Evakueringsslang (42657)

Evakueringsböj 90° (42660)

Mikrofilter (42940)

Förfilter (42918)



Teknisk data

H x B x D (cm)	86x43x55
Vikt	23 kg
Inlopp/Utlopp Ø	250/315 mm
Fläkteffekt	385 W
Flöde vid öppet inlopp	1100 m ³ /h
Förfilteryta	0,4 m ²
Mikrofilter area	5 m ²
Filter avskiljningsgrad	H13
Ljudnivå	60-68 dB

DC AirCube 2000

Kraftfull luftrenare

Med ett flöde på ca 1 800 m³/h är DC AirCube 2000 marknadens kraftigaste enfass-luftrenare.

DC AirCube 2000 har ett robust chassi av rostfritt stål och en inkapslad fläkt med steglös hastighetsreglering. Ergonomisk design gör den enkel att hantera och transportera. Den fungerar även liggande. DC AirCube 2000 har ett HEPA H13 mikrofilter på hela 10 m². Inbyggd lampa indikerar när filtret behöver bytas.

Art nr

102000 230V SE DC AirCube 2000
102001 230V DK DC AirCube 2000



Tillbehör (Art nr)

Evakueringsslang (42657)

Evakueringsböj 90° (42660)

Mikrofilter (42896)

Förfilter (42917)



Teknisk data

H x B x D (cm)	102x56x70
Vikt	30 kg
Inlopp/Utlopp Ø	315/315 mm
Fläkteffekt	505 W
Flöde vid öppet inlopp	1800 m ³ /h
Förfilteryta	0,5 m ²
Mikrofilter area	10 m ²
Filter avskiljningsgrad	H13
Ljudnivå	60-68 dB

DC Box


Dragskåpet för en säker och dammfri arbetsmiljö

DC Boxen är ett specialdesignat dragskåp som skyddar mot hälsofarligt damm vid sanering och rengöring, innan service och reparation av maskiner och verktyg. Dragskåpet är utrustat med blåspistol, samt sugslang för dammsugning. Större partiklar och skräp faller ner i en plastsäck placerad i botten av skåpet.

DC Boxen är enkel att arbeta med. Verktyg och maskiner läggs på det roterande arbetsbordet och skjuts in via sidodörren. Blås rent eller dammsug maskiner eller verktyg. Det fina dammet sugs med fördel bort via ett rörsystem till en komplett centralenhet placerad inom- eller utomhus. Storlek på centralenhet och dimensionering av rörsystem anpassas efter kundens behov. Systemet kan utökas till att även användas som centralsugsystem med anslutningar lätt tillgängliga över hela verkstadslokalen.

DC Boxen levereras i tre olika varianter mindre, mellan och stor. DC Box mindre har en luftrenare DC AirCube 500 som sugkälla och är enkel att placera i trånga lokaler där det inte finns plats för rörsystem och en central stoftavskiljare.


DC Box mellanvariant är den lösning som löser behovet för dom flesta med en föravskiljare och centralenhet DC 11-Module 11kW P. Vill du kunna rulla in högre maskiner direkt för sanering är DC Box stor modell lösningen.

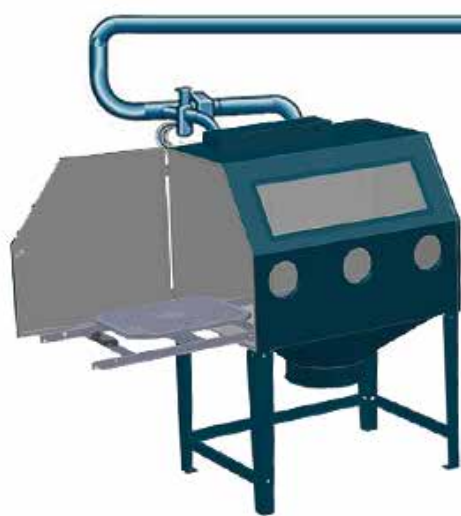

DC Box (art nr 7470)



DC F Mobil

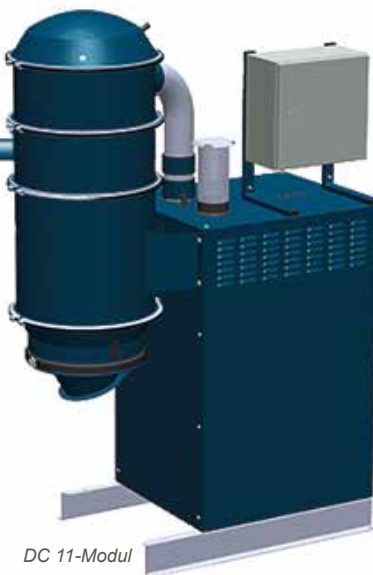

DC 11-Modul



Roterande, skjutbart arbetsbord.



Stort fönster och lättåtkomlig arbetsyta



Tryckluftsanslutning med blåsmunstycke. Sugslang för enkel städning inuti skåpet.



DC Box mellan
7470 DC Box standard



DC Box liten
74701 komplett med DC AirCube 500



DC Box stor
Specialdesignas efter kundens behov



DC Box mellanpaket levereras med (Art nr)

DC Box (7470)

Utvändig vagn (42014)

Föravskiljare DC F Mobil (7074)

Centralenhet DC 11-Modul 11 kW P (14146602110)

Rörsystem



Teknisk data DC Box

H x B x D (cm)	200x80x160
Vikt	160 kg
Inlopp/Utlopp	Ø76 mm
Slanglängd	2 m
Flöde	600 m³/h



Teknisk data DC 11-Modul 11 kW P

H x B x D (cm)	180x100x130
Vikt	260 kg
Inlopp/Utlopp	Ø180 mm
Filterrensning tryckluft	4 l/s
Flöde	800 m³/h
Undertryck max	22 kPa
Filteryta	8,4 m²
Avskiljningsgrad	>99,9%
Ljudnivå	60-63 dB(A)

Kontakta din säljare för korrekt dimensionering och offert på DC Box paket.

Föravskiljare

Stora volymer - använd föravskiljare

När det förekommer större mängder material bör man använda en föravskiljare. Den placeras i anslutning till arbetsplatsen eller centralenheten.


Föravskiljare ska användas i alla sammanhang då det avskilda materialet är grovt eller rikligt. Föravskiljaren kan placeras i anslutning till arbetsplatsen, för t ex separathantering och återvinning, eller vid centralenheten. Föravskiljaren avskiljer materialet med dynamisk avskiljning, vilket innebär att luften omlänkas så att materialet slungas ut ur luftströmmen. Detta kan ske i cyklon eller i s k fallkammare. Fallkammaren utformas vanligtvis som en container med inlopp och utlopp i ena gaveln. När luften vänder kastas grovt material in i containern. Eftersom föravskiljare sätts in när systemet ska hantera större mängder material är det också viktigt att planera vilken typ av tömningssystem som ska användas. Dustcontrol har ett antal standardlösningar, som slussmatare, uppsamling i behållare och skruvkomprimator.

Föravskiljare bör användas:

- där man ska samla upp visst material
- när man önskar transportera material
- för att avlasta rörsystemet
- för att inte överbelasta centralenheten
- för att minska risken för igensättning
- där vätskor ska avskiljas

Dustcontrols föravskiljare arbetar enligt två principer:

1. Cyklonprincipen innebär att inloppet sitter tangentiellt så att luften avlänkas mot manteln. Denna princip har sin styrka i effektiv avskiljning av mycket små partiklar (1/100 mm).
2. Fallkammarprincipen innebär att luften slungas in i en behållare. Utloppet sitter bakom inloppet så att grova partiklar slungas in i behållaren när luften vänder.

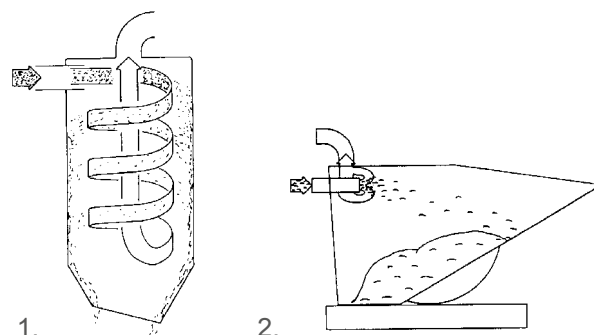

När man väljer föravskiljare ska man ta hänsyn till:

1. Vilken stofttyp som hanteras
2. Hur enheten ska placeras och hur tömningen ska ske
3. Vilka luftflöden som förekommer

DC F 8000

För stora mängder damm

DC F 8000L passar utmärkt för golvslipning och semi-mobila system där stora stoftmängder hanteras. Föravskiljaren avlastar sugkällans filter och är utrustad med en longopac-lösning för dammfria säckbyten, så att användaren kan minimera onödiga och tidskrävande driftstopp. Finns även i vanlig c-modell med intellibag.



Levereras med (Art nr)

DC F 8000L

longopac 20 m (432177)

DC F 8000c plastsäckar (46145)



Teknisk data

H x B x D (cm)	185x70x108
Vikt	46 kg
Inlopp	Ø108 mm
Flöde vid öppet inlopp, max	700 m³/h
Undertryck	40 kPa

Art nr

70701 DC F 8000 longopac

70700 DC F 8000 c

DC F 2800

Lätt och smidig

DC F 2800 föravskiljare används företrädesvis i kombination med stoftavskiljaren DC 2900 för att avlasta filtret.

Art nr

7372 DC F 2800


Teknisk data

H x B x D (cm)	100x54x45
Vikt	10 kg
Inlopp/Utlopp	Ø50 mm
Cyklonens diameter	Ø250 mm
Fyllnadsvolym säck	40 L


Levereras med (Art nr)

Plastsäckar (42702)

DC F 3900

Hög prestanda, låg vikt

DC F 3900 är en robust föravskiljare som har konstruerats för att ta hand om stora mängder damm, speciellt vid slipning. Chassit är justerbart för enklare transport. Tack vare stort inlopp är den också lämpad för grövre dammspill. DC F 3900 avskiljer 90% av dammet vilket avlastar stoftavskiljaren avsevärt och behållaren/säcken behöver inte tömmas så ofta.

Föravskiljaren kan anslutas till våra stoftavskiljare DC 1800 eco, DC 2900 eco och DC 3900 eco.

Art nr

703900 DC F 3900 longopack
703901 DC F 3900 c


Teknisk data

H x B x D (cm)	154x60x78
Vikt	25 kg
Inlopp/Utlopp	Ø50 mm
Flöde vid öppet inlopp, max	320 m³/h
Undertryck	25 kPa


Levereras med (Art nr)

DC F 3900L levereras med Longopac 20 m (432177)

DC F 3900c levereras med Plastsäckar (43619)

DC Cyklonavskiljarlock

Praktisk vid mycket stoft

Vid stora stoftmängder kompletteras tex DC 5900 med cyklonavskiljarlock som monteras direkt på 200 liters standardfat.

Art nr

7367 Cyklonavskiljarlock


Teknisk data

Höjd	580 cm
Vikt	10 kg
Inlopp/Utlopp	Ø76 mm
Cyklonens diameter	Ø250 mm
Fatets diameter	Ø620 mm

DC F Skottkärra

Enkel hantering

DC F Skottkärra är en mobil föravskiljare utformad som en skottkärra för bästa hanterbarhet. På behållaren sitter en liten cyklon med två inlopp. Två verktyg, städutrustningar etc kan vara inkopplade samtidigt. Behållaren har också en speciell lucka där man kan skyffla in material dammfritt under drift.

Art nr

7130 DC F Skottkärra



Teknisk data

H x B x D (cm)	120x135x64
Vikt	50 kg
Inlopp x2/Utlopp x1	Ø76 mm
Cyklonens diameter	Ø250 mm
Fyllnadsvolym	120 L



DC F Tippbar Container

För stora mängder grovt material

Tippbar container kan användas som fallkammarföravskiljare genom att den utrustas med avskiljningsplatta och att inlopps- och utloppsslang anslutes på containerns gavel.

Fallkammarföravskiljning är speciellt lämplig vid stora mängder grovt material.



Teknisk data DC F Tibbar 0,6m³

H x B x D (cm)	118x108x159
Vikt	240 kg
Totalvolym	0,6 m ³ /h
Fyllnadsvolym	0,3 m ³ /h
Max undertryck	40 kPa

Teknisk data DC F Tibbar 2,5m³

H x B x D (cm)	147x128x218
Vikt	570 kg
Totalvolym	2,5 m ³ /h
Fyllnadsvolym	1,3 m ³ /h
Max undertryck	40 kPa

Art nr

7196 DC F Tippbar 0,6 m³
7198 DC F Tippbar 2,5 m³




Det farligaste dammet är det du inte ser!

Ju mindre partiklarna är desto längre tränger de in i lungsystemet.

Respirabelt damm, alltså det damm vi andas in, består av partiklar som är mindre än 5 tusendels millimeter ($5\text{ }\mu\text{m}$). Eftersom partiklarna är så små kan de tränga längst in i lungsystemet där lunghastigheten är för långsam för att man ska kunna andas ut partiklarna igen.

Lungans sätt att skydda sig är att kapsla in de främmande partiklarna i bindvävsknutar, vilket med tiden leder till dammlunga eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Vissa typer av

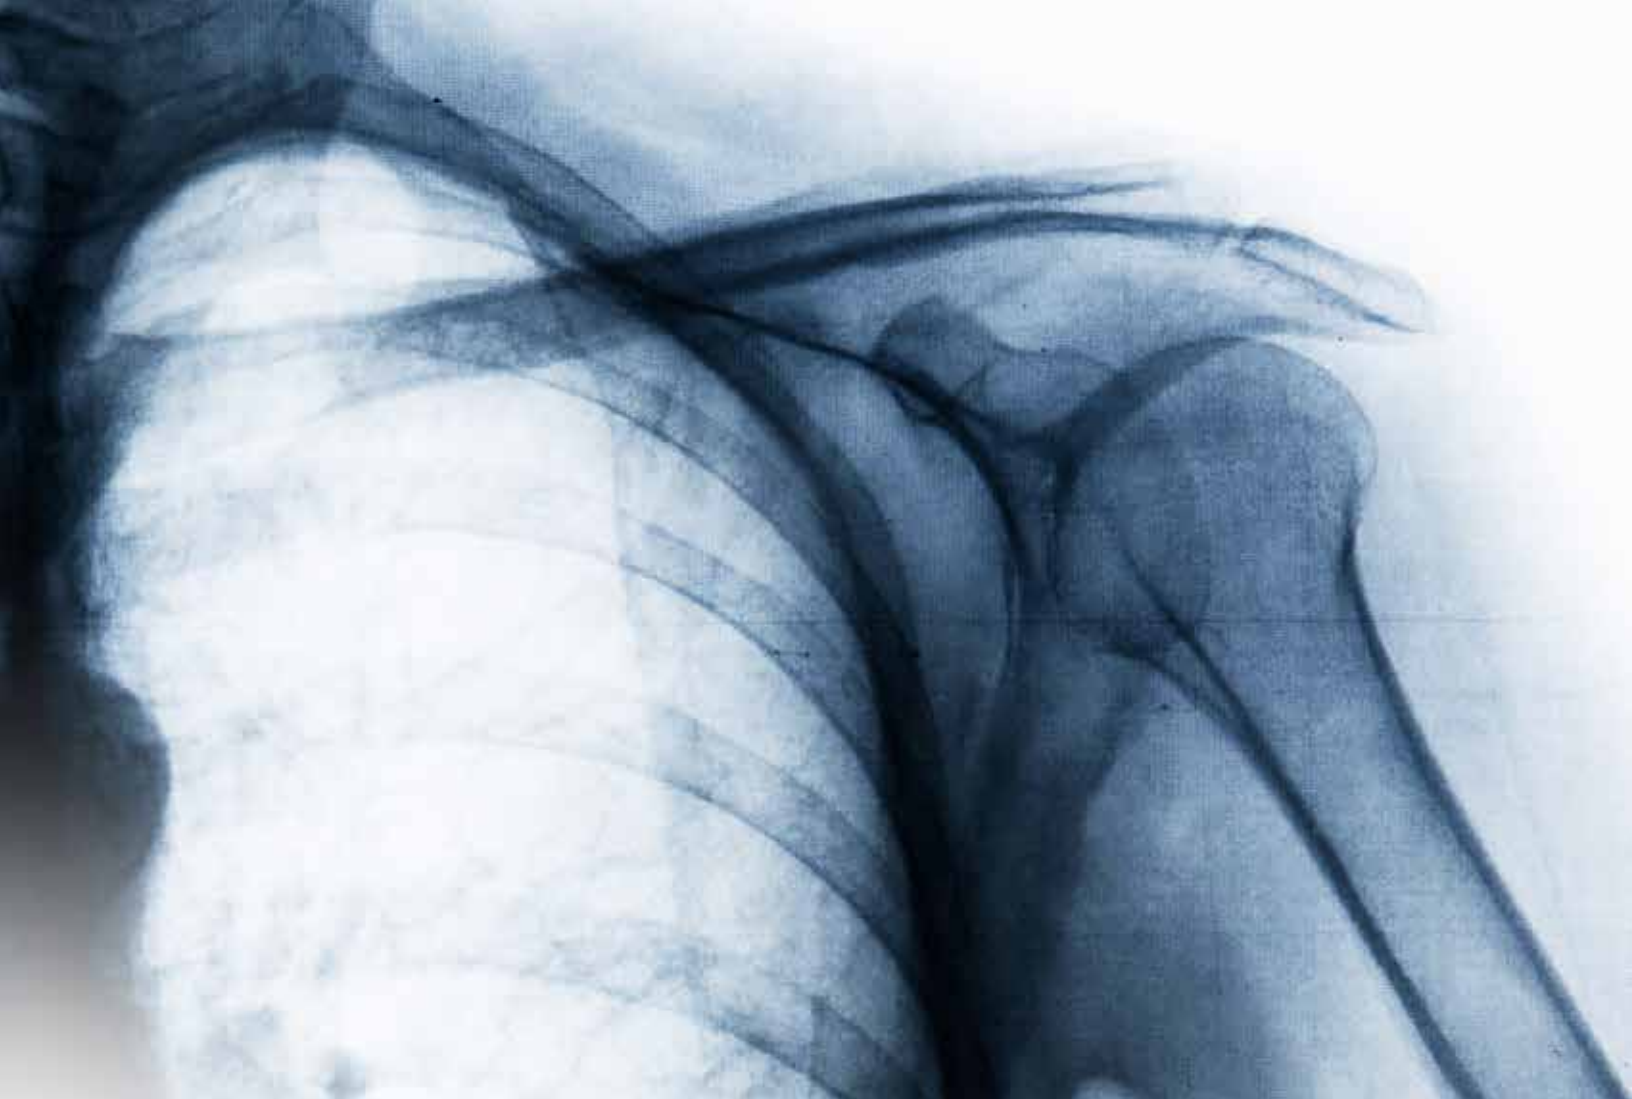

partiklar som t ex kvarts och asbestdamm kan inte brytas ner av kroppen och är dessutom vassa. Därför gör de skada även långt efter att de har fastnat i lungorna.

Det bästa skyddet får man om dammet tas om hand direkt vid källan och aldrig sprids ut i luften. Dustcontrol har utvecklat sugkåpor till de flesta handhållna och stationära maskiner och tillverkar också specialanpassade sugkåpor.

- Ett mänskligt hårstrå är ungefär 100 μm i diameter.
- Partiklar som är mindre än 10 μm är inte synbara för blotta ögat.
- En tobaksrökpartikel är i genomsnitt 0,01 to 1,00 μm .
- De flesta bakterier ligger mellan 0,35 och 10,0 μm .
- Nästan alla virus är mindre än 0,03 μm . (μm = mikron)

Klassificering av stoftavskiljare och mikrofilter

Stoftavskiljare sätts in för att förbättra arbetsmiljön och eliminera ohälsosamma partiklar i luften. Det ställs stora krav på stoftavskiljarens förmåga att avskilja fint damm. I våra mobila stoftavskiljare arbetar vi med ett finfilter som filtrerar större delen av mängden damm. För att också avskilja näst intill 100% av de finaste och farligaste partiklarna, så kompletterar vi alltid med ett mikrofilter. Mikrofilter kallas också HEPA-filter - speciellt i engelskspråkig litteratur.

Dustcontrol använder koniska, veckade filter i stoftavskiljarna. Ett veckat filter har mycket stor filteryta i förhållande till sin mantelyta. Stoftavskiljarna kan därför göras förhållandevis små trots den stora filterytan.

Endast originalfilter är testade och godkända. Med andra filter riskeras läckage av hälsofarligt damm och maskinhaveri. Dustcontrols garanti gäller endast för maskiner utrustade med originaldelar. Filtren är certifierade i enlighet med gällande europeiska krav på stoftavskiljning. Det här säkerställer vid rätt användning att optimal filtreringsgrad erhålls. Följ instruktionerna vid hantering av filter så att även filterbytet sker utan läckage av farligt damm.

För att säkerställa att filtren uppfyller de krav som ställs i föreskrifter för arbetsmiljö, så används några olika standarder för test. Dessa beskrivs nedan:

Testmetoder

Testmetoderna i gällande standarder för stoftavskiljare och filter baserar sig alltid på partikelräkning. Genom att injicera partiklar före filtret och med hjälp av en partikelräknare bestämma koncentrationen före och efter filter, så räknar man ut penetrationen (en penetration på 0,1% motsvarar en avskiljningsgrad på 99,9 %). Testet sker i flera steg där man undersöker filtermaterialet, den färdigbyggda filterpatronen och i vissa fall den kompletta maskinen.

Mikrofilter

Vid klassificering av mikrofilter använder Dustcontrol den stränga HEPA-standard (EN 1822-1). Den är indelad i olika nivåer (E10 till H14) beroende på hur effektivt de filtrerar. Dustcontrol använder nivå H13, som klarar av att avskilja minst 99,95% av partiklarna, som är mellan 0,15 till 0,30 µm stora. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja - såväl större som mindre partiklar är lättare att avskilja.

Stoftavskiljare

Enligt standard för test av damm- och vattensugare EN-60335-2-69 (IEC-60335-2-69) klassificeras stoftavskiljare i tre klasser – L för låg, M för medium och H för hög – där H-klassen är den strängaste (OBS, blanda inte ihop det här H-et med det som finns i HEPA H13). Vilken klass som krävs bestäms av den maximala tillåtna dammkoncentrationen för ämnet (MAK) i arbetsmiljön.

Test enligt EN-60335-2-69 består av två delar:

1. Test av filtersystem (i vårt fall finfilter + mikrofilter). För att uppnå H-klassificering krävs en effektivitet på 99,995 % där 90 % av testpartiklarna ska vara under 1,0 µm. Våra finfilter uppfyller M-klass och våra mikrofilter H-klass.
2. Test av "ihopsatt anordning" – i vårt fall avses den färdigmonterade stoftavskiljaren. Här gäller också att effektiviteten ska vara minst 99,995 % där det krävs att 10 % av partiklarna ska vara under 1,0 µm, 22 % under 2,0 µm och 75 % under 5,0 µm.

Filtersystem hos alla Dustcontrols stoftavskiljare är byggda för att uppfylla den stränga H-klassen.

Klassificering av våra stoftavskiljare



NAMN	KLASSIFICERING	STANDARD	EFFEKTIVITET	PARTIKELSTORLEK	EXEMPEL	MAK (Maximal koncentration vid Arbetsplats)
	L=		> 99%			> 1,0 mg/m ³
	M=		> 99%			> 0,1 mg/m ³
IEC* standard	H=		>99,995%	0,1 - 5,0 µm**	H=99,995%	< 0,1 mg/m ³ och cancerframkallande ämnen inkl asbest

* IEC: International Electrotechnical Commission

** Del 1: 90 % < 1,0 µm

Del 2: 10 % < 1,0 µm
22 % < 2,0 µm
75 % < 5,0 µm

Klassificering av våra mikrofilter




NAMN	KLASSIFICERING	STANDARD	EFFEKTIVITET	PARTIKELSTORLEK	EXEMPEL
	E10		85%	MPPS**** mellan 0,15–0,30 µm	
	E11		95%		
	E12		99,5%		HEPA H13 = 99,95 %
HEPA*	H13	EN 1822-1	99,95%		
DOP**		US IAW MIL-STD 282, 1956)***	99,97%	0,30 µm	DOP 99,97 %

* High Efficiency Particle Air filter, ** DOP: Dioctyl Phthalate, *** IAW: The Indications, Analysis, and Warnings Program, **** Most Penetrating Particle Size

* IEC: International Electrotechnical Commission

** Del 1: 90 % < 1,0 µm



Del 2: 10 % < 1,0 µm
22 % < 2,0 µm
75 % < 5,0 µm

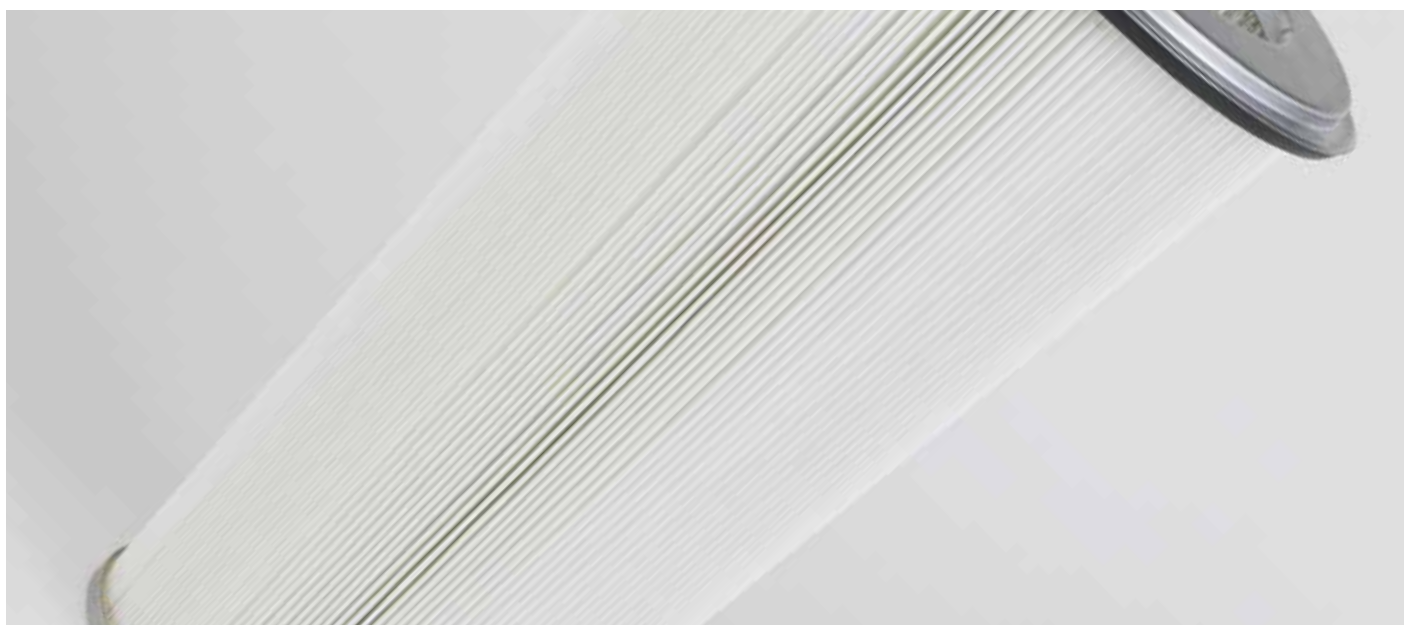

Städtillbehör

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din Dustcontrol behöver du rätt tillbehör. Vi har städutrustning i alla möjliga utföranden och material. Saknar du något tillverkar vi även kundanpassade lösningar, tala med din säljare för att få veta mer.

Städtillbehör Ø38 mm

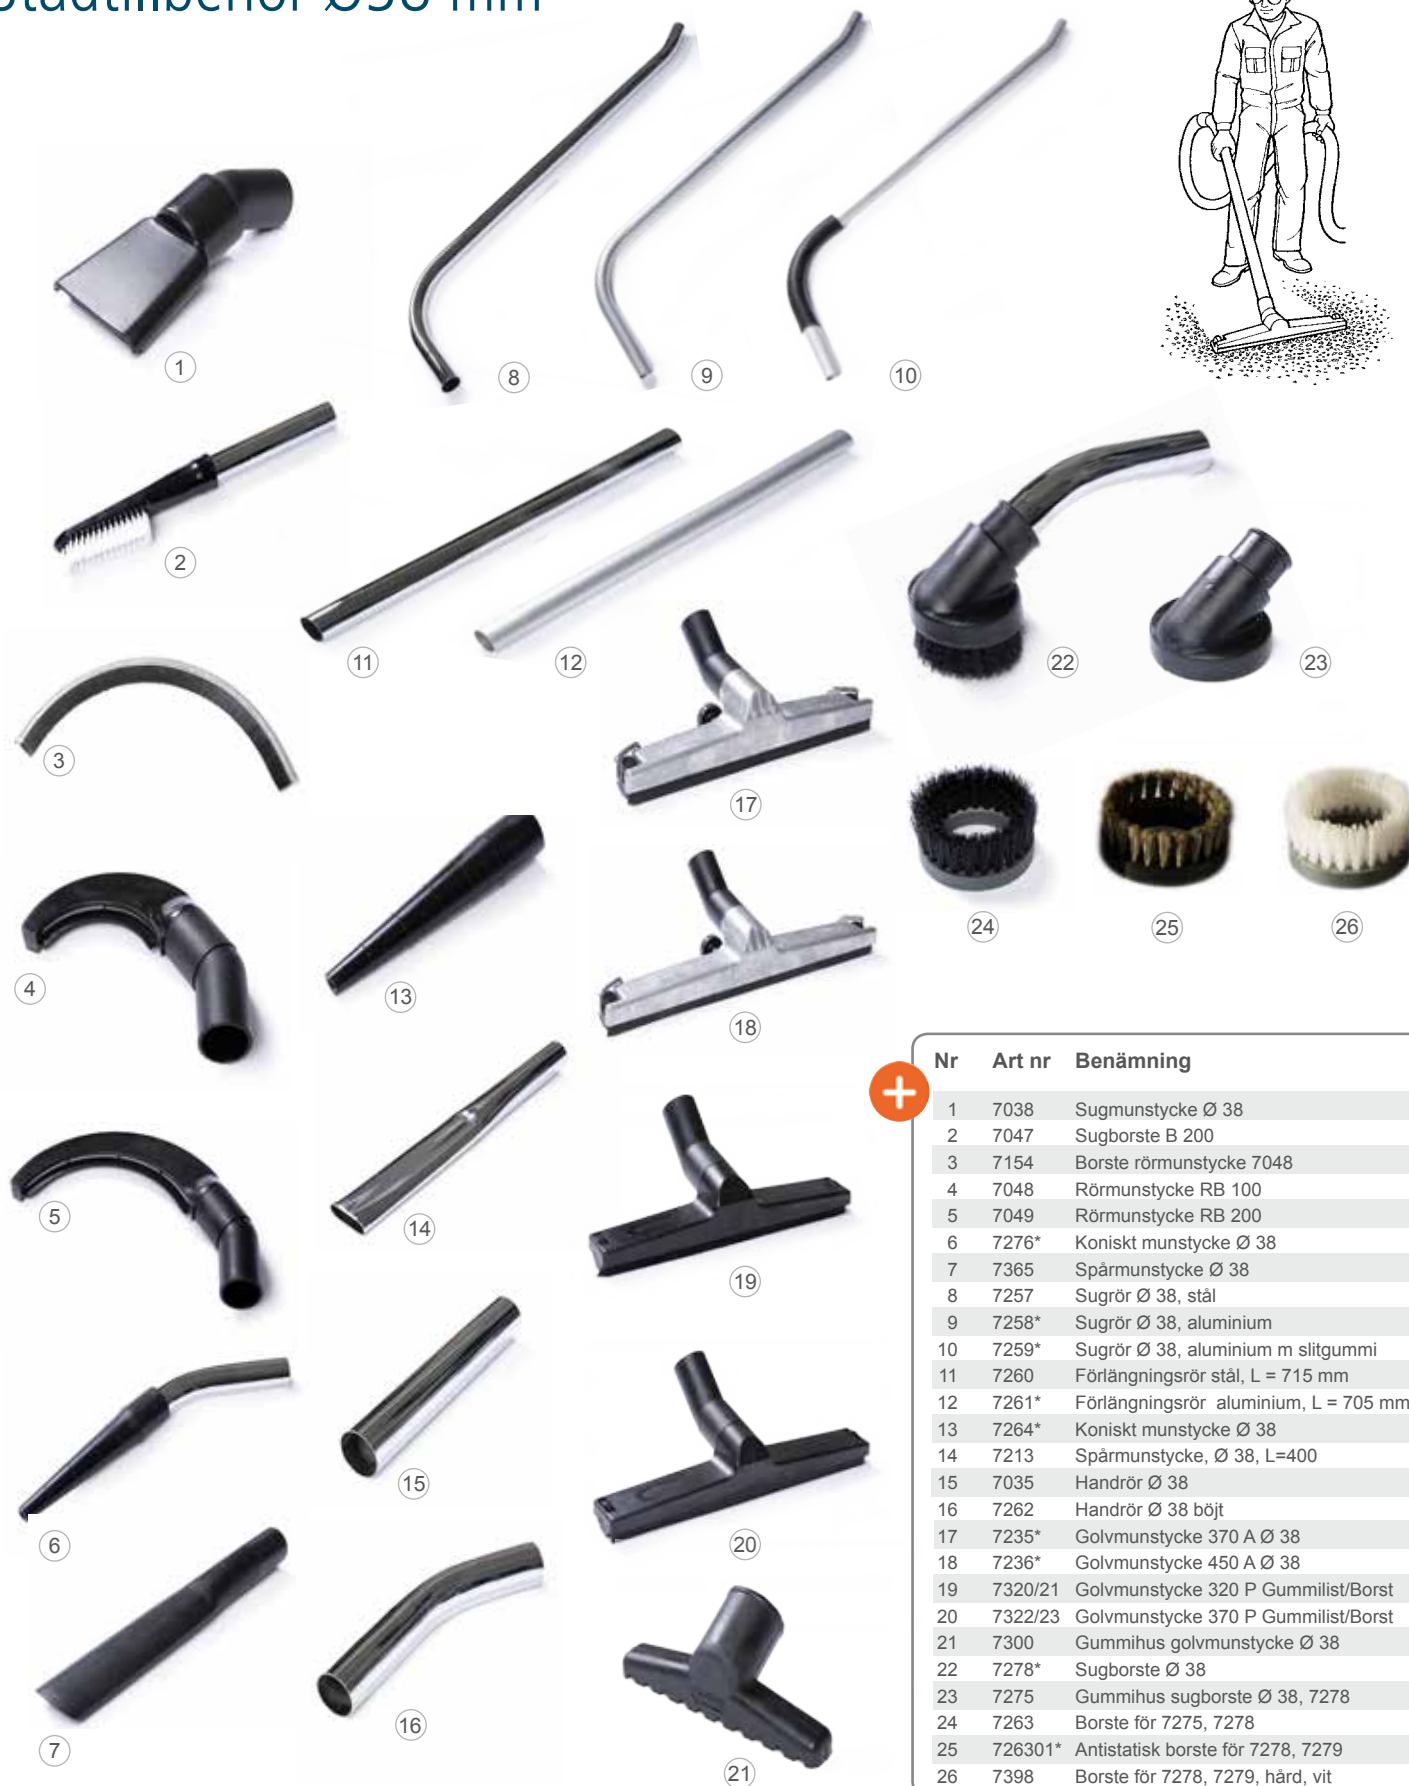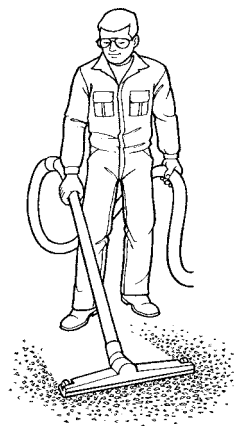


Nr	Art nr	Benämning
1	7038	Sugmunstycke Ø 38
2	7047	Sugborste B 200
3	7154	Borste rörmunstycke 7048
4	7048	Rörmunstycke RB 100
5	7049	Rörmunstycke RB 200
6	7276*	Koniskt munstycke Ø 38
7	7365	Spårmunstycke Ø 38
8	7257	Sugrör Ø 38, stål
9	7258*	Sugrör Ø 38, aluminium
10	7259*	Sugrör Ø 38, aluminium m slitgummi
11	7260	Förlängningsrör stål, L = 715 mm
12	7261*	Förlängningsrör aluminium, L = 705 mm
13	7264*	Koniskt munstycke Ø 38
14	7213	Spårmunstycke, Ø 38, L=400
15	7035	Handrör Ø 38
16	7262	Handrör Ø 38 böjt
17	7235*	Golvmunstycke 370 A Ø 38
18	7236*	Golvmunstycke 450 A Ø 38
19	7320/21	Golvmunstycke 320 P Gummilist/Borst
20	7322/23	Golvmunstycke 370 P Gummilist/Borst
21	7300	Gummihus golvmunstycke Ø 38
22	7278*	Sugborste Ø 38
23	7275	Gummihus sugborste Ø 38, 7278
24	7263	Borste för 7275, 7278
25	726301*	Antistatiskt borste för 7278, 7279
26	7398	Borste för 7278, 7279, hård, vit

* Antistatiskt

För att beställa ESD-utförande - lägg till E efter art nr.

Städtillbehör Ø50 mm

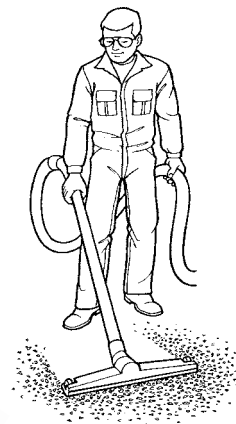


Handtag ERGO-Grip för bättre handgrepp. Passar på alla sugrör Ø50 och på bulkmunstycke Ø50.

* Antistatiskt
För att beställa ESD-utförande - lägg till E efter art nr.

Nr	Art nr	Benämning
1	7266	Sugrör Ø 50, aluminium
2	7267	Sugrör Ø 50, aluminium slitgummi
3	7265	Sugrör Ø 50, stål
4	7268/69	Förlängningsrör Ø 50, stål, 710 mm/ Förlängningsrör Ø 50, aluminium, 685 mm
5	7033	Handrör Ø 50
6	7271	Handrör Ø 50 böjd
7	7285	Handtag ERGO-Grip Ø 50
8	7272	Koniskt munstycke Ø 50
9	7277*	Koniskt munstycke Ø 50
10	7212	Spärmunstycke Ø 50 L=400
11	7295	Bulkmunstycke Ø 50
12	7013	Gummihus golvmunstycke Ø 50
13	7281*	Golvmunstycke Ø 50 B 200
14	7238*	Golvmunstycke 500 A-50
15	7307	Golvmunstycke aluminium
16	7149	Spärmunstycke D=50 B=70 L=243
17	7030	Sugmunstycke Ø 50
18	7279*	Sugborste Ø 50
19	7016*	Sugmunstycke med borste
20	7274	Gummihus sugborste Ø 50
21	7263	Borste för 7274, 7279
22	726301*	Antistatisk borste för 7278, 7279
23	7398	Borste för 7278, 7279, hård, vit

Städtillbehör Ø76 mm

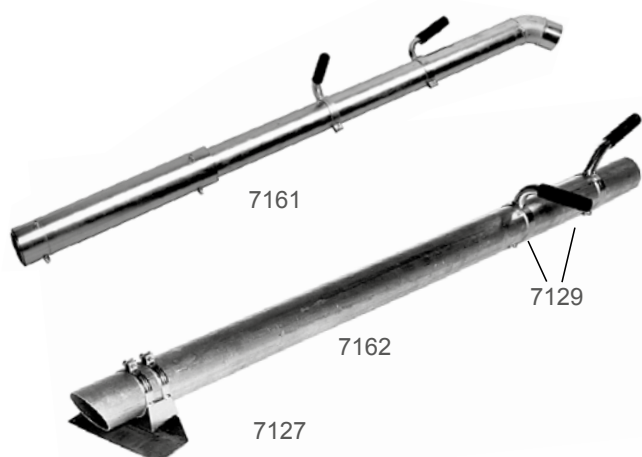

Art nr	Benämning
7126	Hållare till suglans
7127	Skrapblad till suglans
7129	Handtag komplett
7161	Bulkmunstycke Ø 76
7162	Suglans Ø 76





Fånga dammet vid källan


Sugkåpan är nyckeln till ett fungerande punktutsugningssystem. Den måste vara lätt och smidig samtidigt som den ska fånga in dammet på ett effektivt sätt.

Här presenterar vi sugkåpor till de mest förekommande maskintyperna.


Hitta rätt sugkåpa




F
Fiberrondell




D
Diamantnavrondell



N, K
Navrondell, kapskiva och
diamantkapskiva



S
Slipskål



Maskin		Fabrikat			Typ	
D	d	H	h	A	B	M

Teckenförklaring

F	Fiberrondell
D	Diamantnavrondell
N	Navrondell
K	Kapskiva, diamantkapskiva
S	Slipskål

Hittar du inte sugkåpan du söker, kontakta din säljare för prisuppgift på kundanpassad produkt.


Sugkåpspaket till fiberrondeller (F)

1

Mät storleken på rondellskivan



2

Mät maskinens hals - ØD
och maskinens höjd - H

3



Storlek rondellskiva	Ø D (mm)	H (mm)	Anslutning, Ø (mm)	Art nr
1½–3" (38–75 mm)	27	*	32	6833*
4" (100 mm)	40–49	39–44	32	6670
4 ½" (115 mm)	40–49	39–48	32	6671
5" (125 mm)	40–49	39–48	32	6672
5" (125 mm)	50	38–61	32	6673
7" (175 mm)	54–61	50–59	38	6674
7" (175 mm)	62–65 & 74–77	50–73	38	6675

* *Vissa Hitachi-maskiner har en Ø40 mm konisk hals. Då behöver en aluminiumring (art nr 6270) köpas till.
Med denna aluminiumring monterad på maskinen blir ØD = 50 mm – välj därför sugkåpa 5" N, K – Art nr 6678.



Sugkåpspaket till diamantnavrondeller (D)


1

Mät storleken på rondellskivan



2

Mät maskinens hals - ØD
och maskinens höjd - H



3



Storlek rondellskiva	Ø D (mm)	H (mm)	Anslutning, Ø (mm)	Art nr
4 ½" (115 mm)	40–49	49–54	32	6681
5" (125 mm)	40–49	49–70	32	6682
5" (125 mm)	50	38–61	32	6673
7" (175 mm)	54–61	63–72	38	6683
7" (175 mm)	62–65 & 74–77	63–86	38	6684



Sugkåpspaket till navrondeller, kapskivor och diamantkapskivor (N,K)


1

Mät storleken på rondellskivan




OBS! Max tjocklek på rondellskiva =18 mm.

2

Mät maskinens hals - ØD
och maskinens höjd - H

3

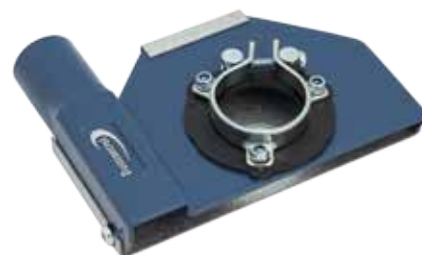


Storlek rondellskiva	Ø D (mm)	H (mm)	Anslutning, Ø (mm)	Art nr
4 ½" (115 mm)	40–49	31–46	32	6676
5" (125 mm)	40–45	31–46	32	6677**
5" (125 mm)	46–53	31–46	32	6678
7" (175 mm)	62–65 & 74–77	31–51	38	6679
9"*	112	37	38	6221*
9"	68	51	38	6202*
9"	74	54	38	6302*
9"	74	37	38	6349*
9"	50	47	38	6500*
9"	62	54	38	6416*
9"	62	50	38	6438*
9"	62	48	38	6555*
9"	65	40	38	6842*
9"	64	52	38	6427*
Atlas Copco GTG 40 FO66-23 9"		41	38	6805*
Georges Renault KL 365 9"		59	38	6388*

*Med spännringen fastsvetsad på sugkåpan.

**Vissa Hitachi-maskiner har en Ø40 mm konisk hals. Då behöver en aluminiumring (art nr 6270) köpas till. Med denna aluminiumring monterad på maskinen blir ØD = 50 mm – välj därför sugkåpa 5" N, K – Art nr 6678.

Anslutning Ø

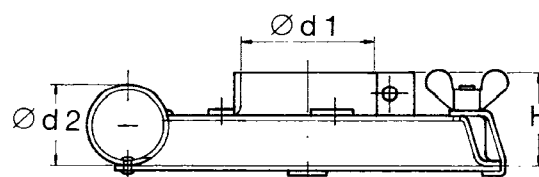


Sugkåpspaket till slipskålar (S)

1

Mät storleken på rondellskivan



2

Mät maskinens hals - ØD
och maskinens höjd - H

3



Storlek rondellskiva	Ø D (mm)	H (mm)	Anslutning, Ø (mm)	Art nr
5" (125 mm)	50-77	46-81	38	6680
6" (150 mm)			38	6023

Tigersåg



Sugkåpa C



Fabrikat	Anslutning, Ø (mm)	Art nr
Atlas Copco SSE 1000 X/SQ/, Milwaukee 65xx-xx (Sawzall)	32	6290
Milwaukee 6378	32	6269

Borrning/bilning/mejsling



①



②



③



④

Art nr 7033 handrör Ø 50



⑤



⑥

Sugkåpor B, H, M, L



Nr	Art nr	Anslutning verktyg Ø D (mm)	Anslutning (mm)	Höjd (mm)
1	6621	48	38	158
2	6622	43	38	158
3	6077	32	32	112
4	6078	61	38	178
5	6001 (7033)	-	50	100
6	6130	Bälg till 6078, 6621, 6622		

Art nr 6622 och 6077 passar perfekt till små mejselhammare.







Specifika sugkåpor



Art nr	Fabrikat	Anslutning Ø D (mm)
6229	Atlas Copco RRD 37/RRD 57	38
6152	Atlas Copco BBD 11/RRC 73	38



Reservdelar till sugkåpor

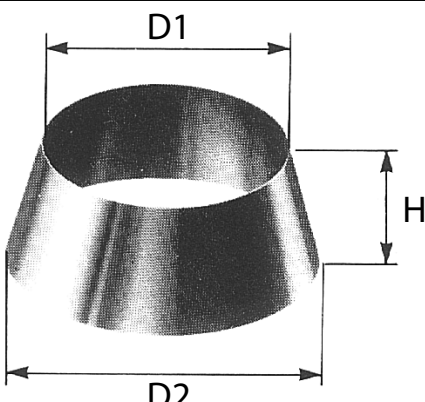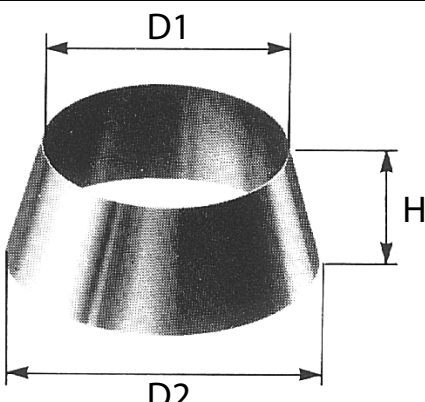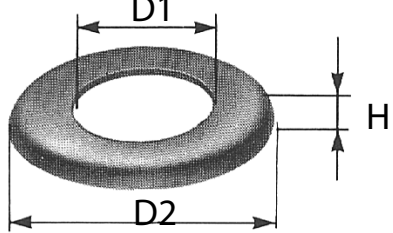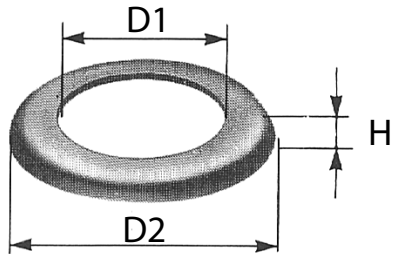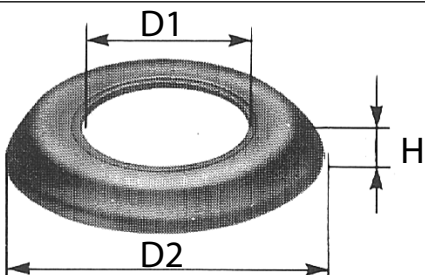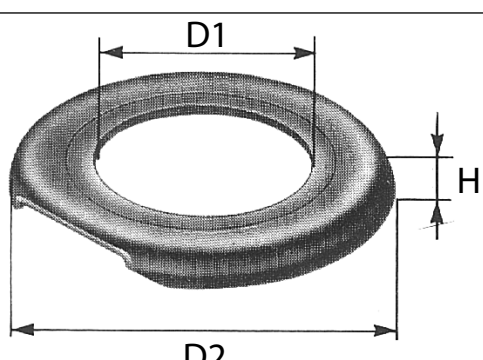	Benämning	Dimension				Art nr
			D ₁ mm	D ₂ mm	H mm	
	Plastring för slipskål (S)	5S	121	139	50	6003
		6S	147	164	50	6004
	Gummikrage till fiberrondell (F)	1 ½ F	39	59	23	6314
		2 F	39	69	23	6313
		3 F	39	95	25	6312
		4 F	72	117	13	6182
		4 ½ F	72	135	13	6181
		4 ½ F	72	135	23	618100
		5 F	72	145	13	6195
	Gummikrage till fiberrondell (F)	5 F	96	150	15	6006
	Gummikrage för oscillerande slipmaskin (O)	5 O	72	145	38	6212
		6 O	96	170	28	6180
	Gummikrage för fiberrondell (F)	7 F	112	196	19	6002
		7 F	112	196	35	6034
		8 F	112	221	41	6211
		9 F	113	250	32	6039

Sugslangar

Beroende på användningsområde måste man ha slangar med olika egenskaper. Dustcontrol har slangar som är:

- slitstarka, lätta och smidiga
- opåverkade av värme och kyla
- tåliga mot överkörning
- antistatiska

När man använder långa, hopkopplade slangar ska slangen närmast sugkåpan ha minsta diametern.

Den ska vara max 3 m lång. Kopplingar ska ligga utanpå slangen och vara lätta att använda.



Produkt	Art nr	Mått Ø	Standardlängd	Färg	Material	Temp °C max/min	Antistatisk	Nötnings- beständighet	Väder & ozon- beständighet	Beständighet mot svetsrök	Beständighet mot bensin & oljor
Sugslangar standard	2001	76 mm	10m	Blå	PE	+60/-30	Nej	2	2	3	3
	2401	50 mm	5, 10, 15m	Blå	PE	+60/-30	Nej	2	2	3	3
	2111	38 mm	5, 10, 15m	Blå	PE	+60/-30	Nej	2	2	3	3
	2112	32 mm	5, 10, 15m	Blå	PE	+60/-30	Nej	2	2	3	3
	2113	25 mm	5, 10, 15m	Blå	PE	+60/-30	Nej	2	2	3	3
Sugslangar värmebeständig	2004	50 mm	5, 10, 15m	Grå	PP(EPDM)	+90/-40	Nej	3	2	1	4
	2003	38 mm	5, 10, 15m	Grå	PP(EPDM)	+90/-40	Nej	3	2	1	4
Sugslangar anti- statisk	2024*	76 mm	10m	Svart	PE	+45/-40	Ja	2	2	3	3
	2013*	50 mm	5, 10, 15m	Svart	PE	+45/-40	Ja	2	2	3	3
	2012*	38 mm	5, 10, 15m	Svart	PE	+45/-40	Ja	2	2	3	3
	2005*	32 mm	5, 10, 15m	Svart	PE	+45/-40	Ja	2	2	3	3
	2025*	25 mm	5, 10, 15m	Svart	PE	+45/-40	Ja	2	2	3	3
Sugslangar PU extra slitsarka	2056	76 mm	5 & 10m	Transparent	PU	+90/-40	Ja**	1	1	3	1
	2054	50 mm	5 & 10m		PU	+90/-40	Ja**	1	1	3	1
	2055	38 mm	5 & 10m		PU	+90/-40	Ja**	1	1	3	1
Super D superelastisk	2038	38 mm	15m	Svart/vit	PVC	+85/-5	Nej	2	2	2	4
	2039	50 mm	15m	Svart/vit	PVC	+86/-5	Nej	2	2	2	4

Beständighetsskala

1 Utmärkt

2 God


3 Begränsad

4 Dålig


* Definition antistatisk < 10 6 Ω. För att beställa ESD-utförande -sätt ett E efter artikelnumret.

** Stålspiral måste skalas av och läggas mot ledande material.

Svivlande kopplingar

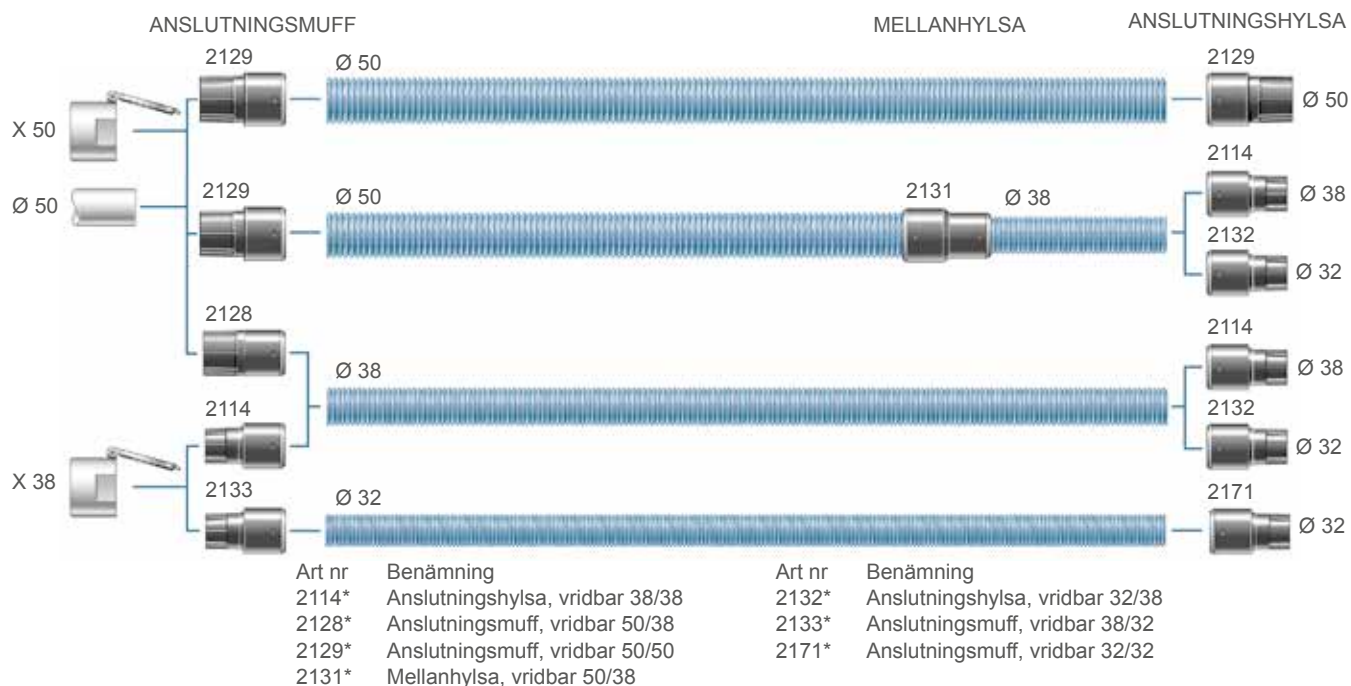


Gängade kopplingar

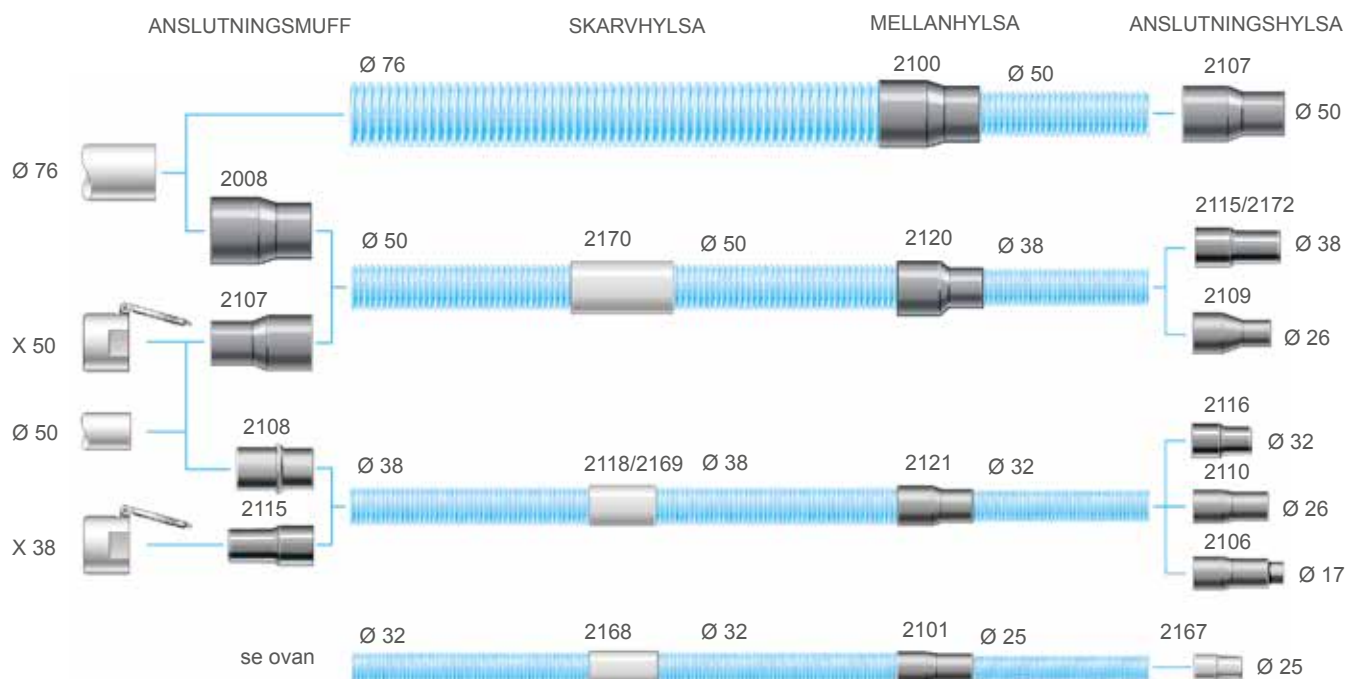


Art nr	Benämning	Art nr	Benämning
2008*	Anslutningsmuff 76/50	2116	Anslutningshylsa 32/32
2100*	Mellanhylsa 76/50	2118	Skarvhylsa 38
2101*	Mellanhylsa 32/25	2120*	Mellanhylsa 50/38
2106*	Anslutningshylsa 17/32	2121*	Mellanhylsa 38/32
2107*	Anslutningsmuff 50/50	2167*	Anslutningshylsa 25/25
2108*	Anslutningsmuff 50/38	2168*	Skarvhylsa 32
2109*	Anslutningshylsa 26/38	2169*	Skarvhylsa 38
2110*	Anslutningshylsa 26/32	2170*	Skarvhylsa 50
2115*	Anslutningshylsa 38/38		

*Antistatisk. 10⁶ Ω cm. För att beställa ESD-utförande -sätt ett E efter artikelnumret.

Svivlande kopplingar till PU-slang

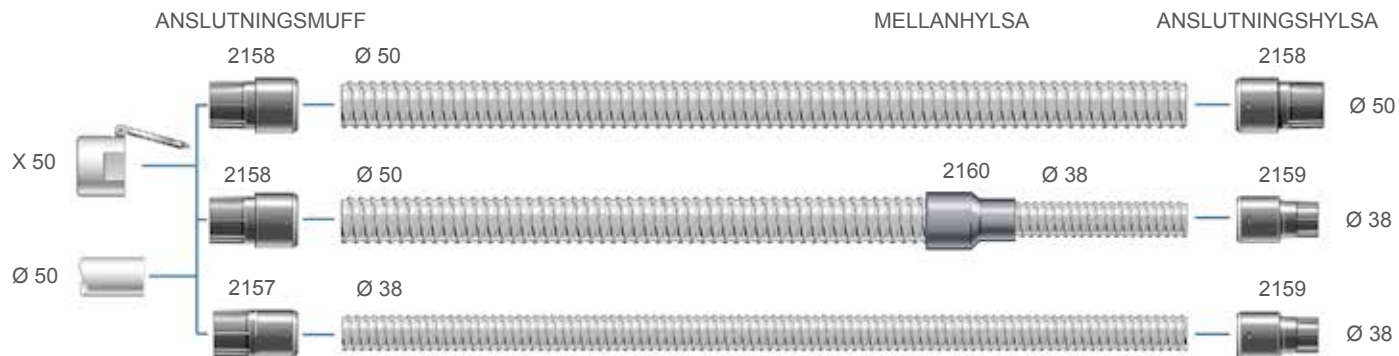


Gängade kopplingar till PU-slang

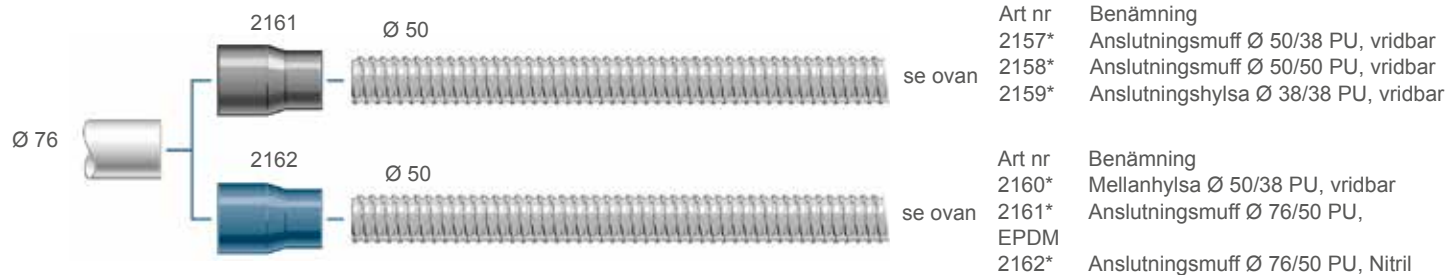

* Antistatisk. För att beställa i ESD-utförande - sätt ett E efter artikelnumret.


Snabbkoppling sugslang

Art nr 2166

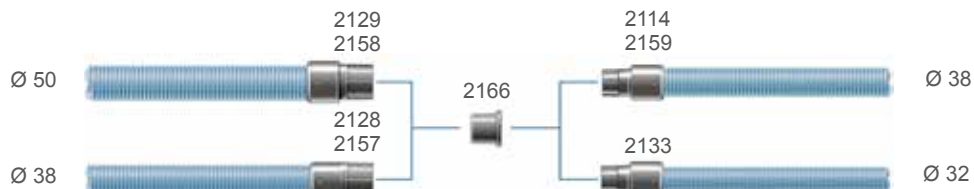

Multianslutning för handverktyg

Art nr 42497




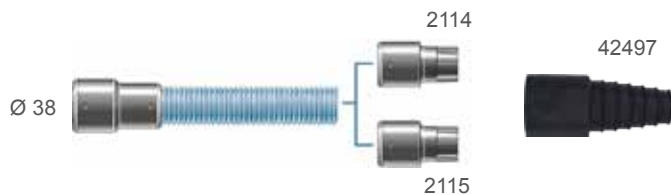


Art nr	Benämning
42497*	Multianslutning för handverktyg
2114*	Anslutningsmuff Ø 38/38, vridbar
2115*	Anslutningsmuff Ø 38/38

* Antistatisk. För att beställa i ESD-utförande - sätt ett E efter artikelnumret.

Multianslutningen ansluts till sugkåpa med utvändig diameter 25-35 mm. Kapa av vid rätt diameter (den är markerad med: 25, 27, 29, 31, 33, 35 mm) och trä multianslutningen över röret. Anslutningshylsa 2115 eller 2114 passar till den andra änden.

Slangsatser

Art nr 2125	Benämning Slangsats 50/38 L = 7 m	Standardslang, vridbar mellanhylsa 50/38	
2126	Slangsats 50/38 L = 7 m antistatisk	Antistatisk slang, vridbar mellanhylsa 50/38	
2006	Slangsats 38 L = 2 m	Standardslang, vridbar mellanhylsa 50/38	
2015 2105	Slangsats 38 L = 2 m Slangsats 38 L = 5 m**	Standardslang, vridbar mellanhylsa 50/38	

* **Standardslang, vridbar, inte flyttbar anslutning.
(Ersätter standardslangsats)

Materialegenskaper

Produkt	Dimension Ø	Art nr	Färg	Material	Temp °C max/min	Antistatisk	Nötnings- beständighet	Väder & ozon- beständighet	Beständighet mot svetsrök	Beständighet mot bensin & oljor
Anslutningsmuff	76/50	2008*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	50/50	2107*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	50/38	2108*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	76/50 (PU)**	2161*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
Anslutningsmuff	76/50	2162*	Blå	NBR	120/-60	Ja	2	3	3	2
Anslutningsmuff	50/50	2129*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	50/50 (PU)**	2158*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	50/38 (PU)**	2157*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	50/38	2128*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	38/32	2133*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
Anslutningshylsa	32/38	2132*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	38/38 (PU)**	2159*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	38/38	2114*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	50/50	2129*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	25/25	2167*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	38/38	2172*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
Anslutningshylsa	26/38	2109*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	26/32	2110*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	17/32	2106*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
Anslutningshylsa	32/32	2116	Grå	PE	45/-45	Nej	1	2	3	1
	25/25	2167	Grå	PE	45/-45	Nej	1	2	3	1
Mellanhylsa	50/38	2131*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	50/38(PU)**	2160*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
Mellanhylsa	76/50	2100*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	50/38	2120*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	38/32	2121*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
	32/25	2101*	Svart	EPDM	140/-60	Ja	2	1	2	4
Skarvhylsa	50	2170*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	38	2169*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1
	32	2168*	Svart	PA12	140/-20	Ja	1	2	3	1

*/Definition antistatisk < 10⁻⁹Ω
För att beställa ESD-utförande - lägg till E efter art nr.
**/ Stålspiral måste skalas av och läggas mot ledande material

Beständighetsskala 1 Utmärkt 2 God
3 Begränsad 4 Dålig

Filter

Finfilter cellulosa

Standardfilter av hög kvalitet med mycket god avskiljningsgrad, behandlat med epoxiharts för ökad tålighet mot fukt och andra ämnen.

Finfilter polyester

Högkvalitativt filter som tål de flesta ämnen. Mycket lämpat för våta miljöer, t ex i mekanisk industri i samband med skärvätskor etc. Filtret kan tvättas.

Mikrofilter

På många modeller monteras ett separat mikrofilter, efter finfiltret. Mikrofiltret är utfört i glasfiber med stödsikt av cellulosa. Avskiljningsgrad på 99,995%. EN 60335 säkerställer att även de minsta partiklarna avskiljs.

OBS: Packningssättet måste kontrolleras och rengöras vid varje filterbyte. Kontrollera att det inte är något läckage.

I samband med avskiljning av speciella typer av material kan filter specialtillverkas i samma byggform men med speciellt filtermaterial.



DC 1800, DC 2900, DC 3800 Spånsug

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
42029	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, epoxyimpregnering	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42029ST	Finfilter, 48 st		Cellulosa			
42028	Finfilter	Veckat	Polyester	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42027	Mikrofilter	Veckat	Cellulosa, glasfiber	0,85	HEPA H13	80°C
40479	Kombifilter (Finfilter + Mikrofilter), (GS Asbest)	Veckat	Cellulosa, epoxyimpregnering	1,5	HEPA H13	80°C

DC Tromb 400

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
44017	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Polyester	2,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
44043	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, epoxyimpregnering	2,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
44016	Mikrofilter	Veckat	Cellulosa, glasfiber	2,2	HEPA H13	80°C

DC 3900-serien & DC 4000 PCB

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
42026	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, epoxyimpregnering	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42026ST	Finfilter, 24 st		Cellulosa			
42025	Finfilter	Veckat	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42025ST	Finfilter, 24 st		Polyester			
42465	Finfilter, PTFE	Veckat runt stödcylinder	Polyester, PTFE	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42024	Mikrofilter	Veckat	Cellulosa, glasfiber	1,5	HEPA H13	80°C
42398	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C

DC 5900-serien

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
429203	Finfilter PTFE	Veckat runt stödcylinder	Polyester PTFE	5,0	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
429204	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Polyester	5,0	IEC EN 60335-2-69 Del1	130°C
4292	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Polyester	8,4	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
42869	Mikrofilter, DC 5900 4 kW, 9.2 kW S, TR (monteras i locket)	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, glasfiber	2,7	HEPA H13	80°C
42807	Mikrofilter, DC 5900c 9,2 kW P (2 st/maskin) (monteras på utblås)	Veckat	Cellulosa, glasfiber	3,7	HEPA H13	80°C

DC AirCube-serien

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
42896	Mikrofilter AC2000	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, glasfiber	10	HEPA H13	50°C
42917	Förfilter AC2000	Kassett	Polyester	0,5	G3	50°C
42690	Förfilter AC500	Veckad matta	Polyester	0,19	G3	80°C
42692	Mikrofilter AC500	Veckat	Cellulosa, glasfiber	4,2	HEPA H13	80°C
42918	Förfilter AC1200	Kassett	Polyester	0,4	G3	80°C
42940	Mikrofilter AC1200	Veckat	Cellulosa, glasfiber	5,5	HEPA H13	80°C

Filter äldre modeller

DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
4889	Finfilter	Veckat	Polyester	1,4	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
404901	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	70°C
4821	Mikrofilter K	Veckat	Cellulose, fiberglas	1,5	HEPA H13	70°C
4133	Mikrofilter (monteras i finfilter)	Veckat runt stödcylinder	Cellulose, fiberglas	0,5	HEPA H13	80°C

DC 2700c, DC 2700i, DC 2800 c, DC 2800 c Rental. (Maskiner från serienummer 2527595 kan utrustas med det nya separata mikrofiltret (Art nr 42027). Äldre exemplar ska använda kombifilter med mikrofilter.)

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
4889	Finfilter	Veckat	Polyester	1,4	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
404901	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	70°C
4821	Mikrofilter K	Veckat	Cellulose, fiberglas	1,5	HEPA H13	70°C
4133	Mikrofilter (monteras i finfilter)	Veckat runt stödcylinder	Cellulose, fiberglas	0,5	HEPA H13	80°C

DC 3700c

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
42026	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, epoxyimpregnering	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42025	Finfilter	Veckat	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C

DC 3800a/c, DC 3800c Turbo, DC 3800 Turbo EX, DC 3800c Twin

DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800 Stationär

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
42026	Finfilter	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, epoxyimpregnering	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42026ST	Finfilter, 24 st		Cellulosa			
42025	Finfilter	Veckat	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42025ST	Finfilter, 24 st		Polyester			
42465	Finfilter, PTFE	Veckat runt stödcylinder	Polyester, PTFE	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42024	Mikrofilter	Veckat	Cellulosa, glasfiber	1,5	HEPA H13	80°C
42398	Finfilter jordat	Veckat runt stödcylinder	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C

DC 3500, DC 3500 TR, DC 3500 Stationär, DC 5500, DC 5500i

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
408801	Finfilter	Veckat	Polyester	1,6	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
408803	Finfilter	Veckat	Cellulosa	1,6	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
4821	Mikrofilter, DC 3500 TR	Veckat	Cellulosa, glasfiber	1,5	HEPA H13	70°C
4366	Mikrofilter, DC 3500 (monteras på utblåset)	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, glasfiber	1,2	HEPA H13	80°C
4422	Mikrofilter, DC 5500 5 kW, 9,2 kW S (monteras i locket)	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, glasfiber	2,5	HEPA H13	80°C
4017	Mikrofilter, DC 5500 9,2 kW P (monteras på utblåset)	Veckat	Cellulosa, glasfiber	2,8	HEPA H13	80°C

DC 3500i, DC 5700c, DC 5800 a/c 5 kW, DC 5800 a/c PTFE

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
4917	Kombifilter DC 3500i (Finfilter + Mikrofilter)	Veckat	Cellulosa, glasfiber	1,5	HEPA H13	80°C
4422	Mikrofilter DC 5700 5 kW, 9,2 kW S (monteras i locket)	Veckat runt stödcylinder	Cellulosa, glasfiber	2,5	HEPA H13	80°C
4017	Mikrofilter DC 5700 9,2 kW P (monteras på utblåset)	Veckat	Cellulosa, glasfiber	2,8	HEPA H13	80°C

Luftrenare DC 380/DC 1500/DC AirCube

Art nr	Benämning	Konstruktion	Material	Yta m ²	Klassifikation	Max temp
4080	Grovfilter, DC 380/DC Aircube	Matta	Polyester	0,1	IEC EN 60335-2-69 Del 1	100°C
4669	Grovfilter, DC 1500	Matta	Polyester	0,3	IEC EN 60335-2-69 Del 1	100°C
42136	Mikrofilter, DC AirCube	Veckat i trälåda	Glasfiber	5,2	EN 1822-1, HEPA H13	80°C

Plastsäckar

Maskin	Säck standard	Säck antistatisk	Volym (liter)	Mått (mm)
DC 1800	42291*	42951****	15	550 x 550
DC 2900c	42702*		20	440 x 550
DC 2800H Asbest	42285****	42384****	40	360 x 700
DC 3800 H Asbest	42285****	42384****	40	360 x 700
DC 3900c	43619*	42384****	40	500 x 850
DC 3900L	432177 longopac**		22m	20 m
DC 3900c Twin	43619*	42384****	40	500 x 850
DC 3900L Twin	432177 longopac**		22m	20 m
DC 3900L Twin	43619*	42384****	40	500 x 850
DC 3900c Turbo	43619*	42384****	40	500 x 850
DC 3900c Twin Turbo	43619*	42384****	40	500 x 850
DC TROMB 400 c	43619*	42384****	40	500 x 850
DC TROMB 400 L	432177 longopac**		22m	20 m
DC 3800 Spånsug	4714***		90	700 x 1100
DC 4000 PCB	42285****		20	360 x 700
DC 5900 c	46145*		60	640 x 1000
DC 5900 L	432177 longopac**		22m	20 m
Filtersäck Våtsug				
DC 50W	42190			
DC 75W	42190			
Föravskiljare				
DC F 8000c	46145*		60	640 x 1000
DC F 8000L	432177 longopac**		22m	20 m
DC F 2800c	42702*		20	440 x 550
DC F 3900c	43619*		40	500 x 850
DC F 3900L	432177 longopac**		22m	20 m
* Säckar säljs i paket om 10	** Säckar säljs i paket om 4	*** Säckar säljs i paket om 50	**** Säckar säljs styckvis	





Behöver du veta mer?



Inom en snar framtid kommer det att finnas en QR-kod på alla våra mobila maskiner.

Kontakta kundtjänst för personlig service



Cristian Tello
Tel: 08-531 940 42
E-post: cristian.tello@dustcontrol.se





Jonny Fyhr
Tel: 08-531 940 36
E-post: jf@dustcontrol.se



Mån-tors 08:00-16:30
Fredagar 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Vår hemsida är öppen dygnet runt.
dustcontrol.se

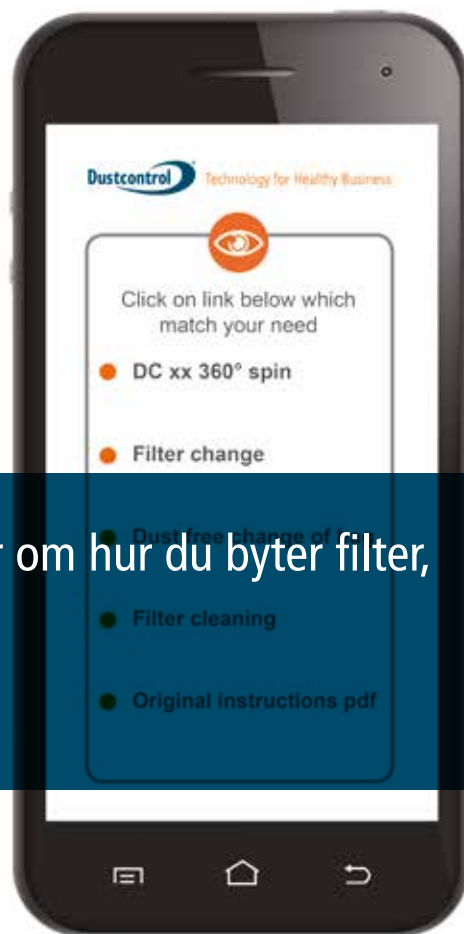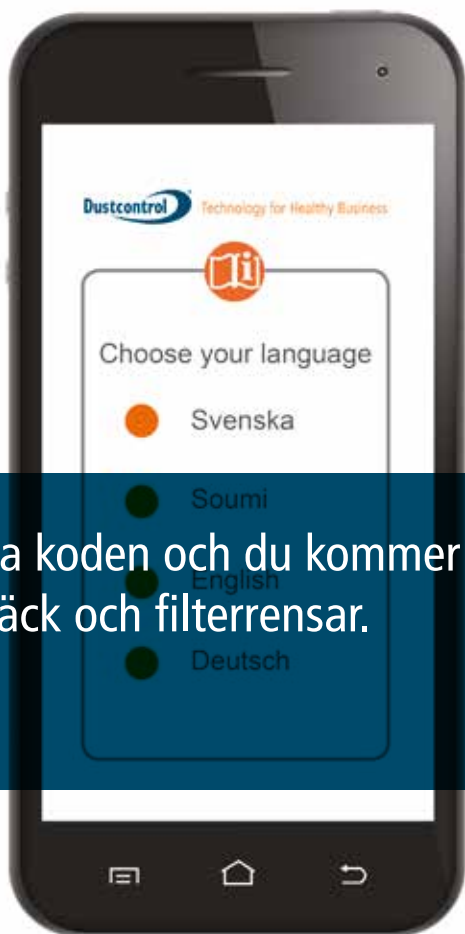

Scanna koden och du kommer att se filmer om hur du byter filter, plastsäck och filterrensar.

Vi levererar hårda maskiner och mjuka värden.



Butik/Showroom

Kumla Gårdsväg 14
Norsborg

Öppet

Mån-Tors 08:00-16:00
Fre 08:00-14:00
Lunchstängt 12:00-13:00



Originalservice

Vi ombesörjer originalservice på din Dustcontrol.
Kontakta din säljare eller kundtjänst så får du veta mer.

Dustcontrols miljö- och kvalitetspolicy

Som miljöföretag har vi ett särskilt ansvar när det gäller hur våra produkter och tjänster påverkar miljön – både för den yttre miljön, vår egen arbetsmiljö och våra kunders. Vi vill ta ansvar för miljön i stort. Därför strävar vi efter att uppfylla gällande miljölagstiftning och att ständigt förbättra det egna miljöarbetet.

Det är vårt ansvar att alla medarbetare har en god kompetens i miljöfrågor. Vi jobbar med att hitta miljövänliga transportsätt och tjänstebilar och minimerar och källsorterar avfallsmängden som uppstår i samband med tillverkningen.

Vi ser till hela vår produktionscykel och söker ständiga förbättringar genom att hitta miljövänliga alternativ där det är möjligt. Det kan vara allt från användning av miljövänliga förpackningar och emballage, till att våra avfallssäckar är biologiskt nedbrytbara. När vi pulverlackar gör vi det med en metod som är fri från lösningsmedel och minimerar spill.

Vi följer noga EU:s direktiv, Reach och RoHS, för att minimera kemikalieanvändningen. Till vår tillverkning köper vi endast närproducerade produkter för att minimera frakter och minska CO₂-utsläppet. För att få ett så bra tillverkningsflöde som möjligt, med effektivt resursutnyttjande och reducerade ledtider, arbetar vi med Lean Production.

Vår kvalitet ska motsvara kundernas krav. Detta gäller såväl produktkvalitet som leveranssäkerhet och service. Våra kunder ska känna att vi lyssnar på deras synpunkter i vårt ständiga arbete med förbättringar av vårt ledningssystem.

Vi uppdaterar kontinuerligt vårt ledningssystem och är certifierade enligt ISO14001:2004 och ISO9001:2008.

”Technology for Healthy Business”, är ett synsätt som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss på Dustcontrol betyder det: hållbarhet, ekonomi, effektiva lösningar, fysisk hälsa och säker arbetsmiljö.



Allmänna köpvillkor

Garanti

Garantivillkor enligt NL 09. För maskinerna i denna katalog gäller 2 års garanti.

Leveransvillkor

Enligt Allmänna Leveransbestämmelser NL 09.

Betalningsvillkor

Alla priser är exklusive moms och frakt. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Observera att vid order under 500 kr tar vi ut en expeditiavgift på 100 kr.

Retur

Vid fel eller skador - kontakta oss omedelbart så att vi snabbt kan hjälpa er.

Tänk på att:

- Inte returnera några maskiner till oss utan att första ha kontaktat vår kundtjänst. Dustcontrol godkänner inga returer utan överrensommelse.
- Maskiner som skickats till oss för reparations- och garantianspråk ska märkas med ett returnummer, vilket erhålls från Dustcontrols kundservice.
- Är maskinen behäftad med fel som ska åtgärdas inom ramen för garantin ska hela maskinen skickas till Dustcontrol.
- Kunden ska ombesörja att alla maskiner som skickas till Dustcontrol är sanerade. Kunden ska bifoga felrapport och saneringsintyg. Om maskinen inte är sanerad debiteras kunden kostnaden för sanering.

Returadress: Dustcontrol AB, Kumla Gårdsväg 14, 145 63 Norsborg

Tel: 08-531 940 00

Reservationer

Priserna gäller med reservation för valutaändringar, råvaruprishöjningar och prishöjningar från leverantör. Priser och sortiment kan ändras utan att ny prislista sänds ut.

Dustcontrol - Healthy Business

Dustcontrol tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå. Vi erbjuder ett totalt serviceengagemang inklusive tillbehör och reservdelar – du kan räkna med all hjälp du behöver, och kan fokusera på produktionen. Att skapa ökad produktivitet och säkrare arbetsmiljö är vår främsta uppgift.

Den enkla sanningen är att allt går så mycket smidigare när man slipper bli störd eller blockerad av stoft- och materialansamlingar. För att inte tala om den luftkvalitet som blir resultatet av professionellt utförd stoftavskiljning.

Fånga dammet med punktutsug och:

- Minimera mängden luftburet damm och förbättra hälsa och säkerhet.
- Slipp vänta på att dammet har lagt sig, öka produktiviteten.
- Minska tidsåtgången och kostnaden för städning.
- Skapa en säkrare arbetsmiljö med bättre sikt för operatören.
- Få nöjdare kunder som störs mindre av pågående arbeten.
- Använd färre avskärmningar.
- Förläng livslängden för verktyg, elektronik och annan utrustning.

Dustcontrol AB
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
145 03 Norsborg

Telefon +46 8 531 940 00
Fax +46 8 531 703 05

Support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se



Art nr 903004